



FLUOLEAK *Traceur des cours d'eau ou des eaux usées*

- Formulation concentrée.
- Grand pouvoir colorant : jaune fluorescent.
- Permet le repérage des fuites dans les canalisations.
- Facilement biodégradable : sans impact sur l'environnement à la dilution d'emploi.



ZEP Industries vous propose la gamme de produits «action verte», parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos installations naturellement. Ces produits sont :

- ▶ **efficaces,**
- ▶ **sans danger pour l'environnement,**
- ▶ **sans danger pour les utilisateurs,**
- ▶ **sans C.M.R., C.O.V. limités,**
- ▶ **produisent des déchets plus faciles à détruire, facilement biodégradables,**
- ▶ **permettent une économie de ressource, moins de dépense d'énergie.**



sac de 30 L *

ABSOGREEN *Absorbant anti-poussière*

- Enrobe et absorbe au balayage les poussières, salissures, graisses animales ou végétales
- Active le nettoyage en évitant la propagation de poussières dans l'atmosphère.
- S'utilise sur sols industriels : ciments, carrelages et revêtements de sols durs...
- Agréablement parfumé.
- Laisse un sol propre et brillant.



Palette de 50
sacs de 40 L *

ABSOSAFE *Absorbant de sécurité*

- Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
- Absorbe toute sorte de liquide : essence, hydrocarbures, fuel, huiles, graisses, acides, acétone..
- Excellente tenue à l'écrasement, résiste au passage des véhicules..
- Antidérapant. Ne se délite pas dans l'eau.
- Recommandé pour tous les types de sols et de routes.
- Ne tache pas les sols en rouge.
- Ne se transforme pas en boue après absorption.
- Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- Ininflammable. Produit 100 % naturel.



20 L *

BETOLUB W *Huile de démoulage*

- BETOLUB W est un agent de démoulage qui se mélange à l'eau, et peut être utilisé en application de (principalement) de coffrage absorbant comme le bois, dans l'industrie céramique (par exemple le plâtre), mais aussi comme un outil de maintenance pour les étagères.
- Dans la construction de routes d'asphalte, il prévient l'adhérence des produits à mélanger.
- Forme une émulsion stable, même à l'eau dure.
- S'utilise comme émulsion aqueuse principalement pour les coffrages absorbants (bois) pour le coulage de mortier de béton.
- Pour entretenir les planches et également dans l'industrie céramique (e.a. le plâtre).
- BETOLUB W est basée sur des Triglycérides et est facilement biodégradable.



25 Kg *

EMULROUT AQUA *Béton bitumineux à durcissement rapide, réparation durable*

- Réparation immédiate et durable des nids de poule
- Remplissage après le passage des servitudes (eaux, gaz, électricité).
- Reprise de tampon de voirie, finition après pose des panneaux de signalisation, mobilier.
- Durcissement très rapide par réaction avec l'eau.
- Adhérence exceptionnelle sur l'asphalte et le béton.
- Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide.
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
- Prêt à l'emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur support humide.
- Circulable immédiatement après application.
- Point de ramollissement élevé : 75 °C.



20 L, 220 L *

GREENSOLV *Solvant dégraissant hydrosoluble*

- GREENSOLV est une alternative aux solvants pétroliers ou chlorés utilisés pour le nettoyage de pièces, plaques, rouleaux, etc. dans les industries.
- Peut également être utilisé pour éliminer les colorants, certaines sortes de peintures, colles, traces de marqueurs, etc.
- Ajouté dans les solutions de détergents* permet d'améliorer leur efficacité.
- Facilement biodégradable. Sans solvants chlorés ni aromatiques.
- Peu volatil, avec un point éclair élevé.
- Soluble dans l'eau et la plupart des solutions de détergents (nous consulter).



60 L

NATURA CLEAN *Dégraissant de sécurité*

- Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.
- Produit de sécurité : prêt à l'emploi, sans point éclair, sans risque d'inflammation, sans inhalations nocives.
- Sans formation de mousse.
- Sans attaque sur les plastiques et les joints.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.



5 Kg, 25 Kg

OXYECO 6% *Désinfectant*

- A base d'eau oxygénée.
- Renferme des inhibiteurs de corrosion.
- Sans danger sur l'environnement
- Sans odeur



5 Kg, 25 Kg

OXYECO DN 7% *Nettoyant - Désinfectant*

- A base d'eau oxygénée.
- Renferme des inhibiteurs de corrosion.
- Sans danger sur l'environnement
- Sans odeur



5 L, 20 L, 220 L,
1000 L*

AQUA SOJA *Nettoyant dégraissant issu du soja*

- Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, de détergents et d'agents séquestrants.
- Mousse contrôlée.
- Agréablement parfumé : léger parfum naturel.



20 L, 220 L *

BETOLUB VG *Huile de décoffrage d'origine végétale*

- Agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi qui permet un démoulage extrêmement facile des bétons après prise, ne tache pas les supports.
- Formulation écologique 100 % d'origine végétale, ; idéal pour les chantiers H.Q.E (haute qualité environnementale).
- Huile de qualité supérieure.
- Permet le décoffrage même en période froide.
- Convient comme agent de démoulage différé pour bétons classiques vibrés ou spéciaux.
- Protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie.
- Sans étuvage ou avec étuvage jusqu'à 90 °C.



600 ml net

BIG ORANGE *Dégraissant nettoyant*

- Formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
- Très haut pouvoir dégraissant.
- Dissout les bitumes, les traces d'adhésifs et de revêtements protecteurs, les résidus de cire.
- Rinçable à l'eau.
- Agréable parfum d'orange.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Sans hydrocarbures pétroliers., Sans solvants chlorés.



20 L

BIG ORANGE E *Dégraissant, nettoyant à froid*

- Nettoyant et dégraissant puissant composé à 100% d'agrumes naturels solvanté.
- Dissout la saleté, la graisse, l'huile, le goudron et la plupart des adhésifs d'une manière très efficace.
- Contient des émulsifiants, il est facile à rincer avec de l'eau.
- Ne contient pas de caustiques, d'acides, solvants pétroliers et les solvants chlorés.
- Inoffensif pour métal, le cuir et les textiles.
- Fonctionne très bien comme un dégraissant. Dissout le goudron, l'asphalte, la colle et le bitume.



210 L

CAPTAR COLZA *Débitumant naturel*

- Efficacité : dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
- Polyvalent : performant comme anti-adhérent de bitume.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
- Facilité : produit prêt à l'emploi.
- Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
- Sans C.O.V. : conforme à la directive 99/13/CE.
- Sans hydrocarbures pétroliers, ni solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
- Polyvalence : excellent pouvoir dégraissant des cambouis, graisses, huiles, fuel domestique et fuel lourd.



400 ml net

METALUBE GREEN 100 *Huile de coupe écologique*

- Fluide biodégradable : mélange d'huiles synthétiques, d'huiles naturelles et d'ester d'huile végétale.
- Additifs extrême pression et anti-usure : résistance du film lubrifiant et pouvoir anti-soudure élevé.
- Sans COV au sens de la directive 99/13/CE.
- Point éclair élevé : diminution des phénomènes de friction, élimination des problèmes d'échauffement des pièces usinées.
- Faible viscosité, absence de phénomènes de collage : permet un bon dégagement des copeaux.
- Assure une lubrification optimale au niveau de l'arête de coupe de l'outil.
- Sans composés toxiques ni irritants : absence de dérivés chlorés, phénol...
- Gaz propulseur ininflammable.



25 L

NATURA SORB *Absorbant végétal*

- Efficace : grand pouvoir absorbant de tous liquides, spécialement des huiles et hydrocarbures sur les sols.
- Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols glissants.
- Réutilisable jusqu'à saturation : permet de réduire les déchets et coûts de retraitement.
- Incinérable : taux de cendres inférieur à 3 %.
- Produit naturel : à base de fibres de coton traitées.
- Sans silice, ni argile. Ne forme pas de boue.


NATURA BOX récupère et recycle le NATURA SORB



Intervention d'urgence
Vous déplacez sans effort votre stock d'absorbant et vos outils jusqu'au lieu d'intervention : vous avez tout sous la main pour traiter le déversement de manière rapide et efficace



Système de tamisage
Récupère et recycle en séparant l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable, qui retombe dans le bac de stockage.



Trappe facilitant l'accès à l'absorbant

La trappe offre un accès facile au stock d'absorbant. Une fois refermée, elle garantit l'étanchéité du container.



20 L *

SOJA CLING *Débituminant gel d'origine végétale*

- Dissout les asphaltes, les brais, goudron et les mélanges bitumineux.
- De source renouvelable : formulé avec de l'ester méthylique de soja.
- Produit prêt à l'emploi, sous forme de gel, permet une action prolongée.
- Très bonne adhérence sur les parois verticales.
- Ne coule pas à la pulvérisation.
- Se rince facilement à l'eau.
- Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
- Sans hydrocarbures pétroliers, sans solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
- Excellent pouvoir dissolvant.
- Sans C.O.V. : conforme à la directive 99/13/CE.
- Produit facilement biodégradable.



500 ml net

SOJA FOAM *Nettoyant moussant puissant issu du soja*

- Puissant : élimine la plupart de saletés incrustées sur les surfaces.
- Produit moussant : le produit reste accroché sur le support, temps d'action plus long.
- Idéal pour le nettoyage des surfaces en inox, aluminium, chrome, Skaï, plastique, faïence, surfaces émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.
- Produit prêt à l'emploi : facile à utiliser.
- Polyvalent : s'applique sur les surfaces dures telles que sols, plans de travail, placards, appareils ménagers, hottes de cuisine, robinetteries, douches.



20 L, 220 L *, 1000 L
, 600 ml net

SOJA RESPONSE *Dégraissant nettoyant issu du soja*

- Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la plupart des encres, les bitumes, les traces d'adhésifs, colle, étiquettes, revêtements protecteurs, les résidus de cire.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
- Rinçable à l'eau : ne laisse aucun résidu après rinçage.
- Agréablement parfumé : léger parfum naturel.
- Sécurité des utilisateurs : empêche la dispersion des fibres d'amiante dans l'air ambiant



3.75 L

TOP ORANGE *Nettoyant mains avec abrasifs, sans solvant*

- Testé dermatologiquement.
- Nettoie les mains souillées par les graisses, les cambouis, les peintures, les encres...
- Conforme à la réglementation des produits cosmétiques et à la norme AFNOR NFT 73102 concernant le lavage des mains.
- Hydrate la peau et garde les mains douces. Contient de l'Aloé Vera, l'huile de Jojoba et la lanoline.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- Sans solvant pétrolier ni végétal. Sans phosphates.



45 L

ZEPOFIBRE *Absorbant végétal ignifugé*


- Absorbant utilisable sur revêtements routiers
- Grand pouvoir absorbant des liquides et des huiles sur les sols.
- Non abrasif, chimiquement neutre.
- Fibres ignifugées (non inflammable).



600 ml net

ZEP 70 *Nettoyant lubrifiant naturel issu du soja*

- Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques .
- Lubrifiant : ZEP 70 lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja, qui s'évapore lentement.
- Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports : s'intercale spontanément entre l'eau et le support en le protégeant de la corrosion.
- Anticorrosion, protection longue durée :
- Dégrippant : dégriffe les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise en préventif ou en curatif.

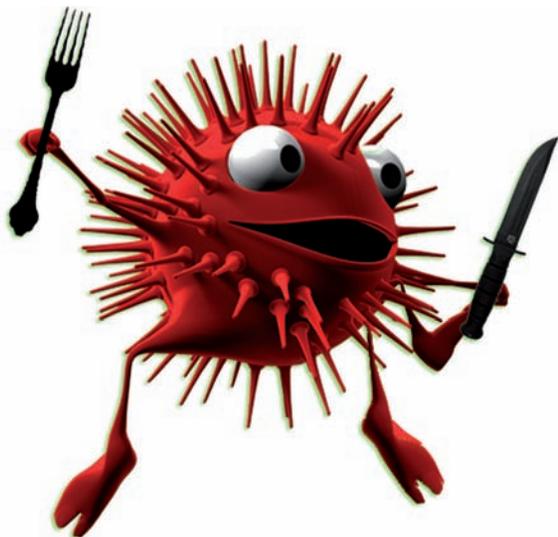

Que sont les BIO Cleaners ?

Depuis plus de 70 ans, Zep, en partenariat avec le leader mondial de la technologie enzymatique et microbiologique, a développé une ligne de BIO Cleaners innovants. Ces nouveaux produits biodétergents et contrôlant les odeurs utilisent des enzymes de haute qualité produits par des micro-organismes. Ces micro-organismes choisissent le bon type d'enzyme pour «casser» la composition de la saleté, en la transformant en deux substances distinctes: le CO₂ (dioxyde de carbone) et l'H₂O (eau). Les bactéries des Bio Cleaners continuent à agir longtemps après l'application, jusqu'à 80 heures. Elles sont efficaces là où les détergents chimiques traditionnels échouent ; il s'agit en quelque sorte de détergents de profondeur. La saleté que nous cherchons à éliminer ou qui génère des mauvaises odeurs, en réalité, nourrit nos bactéries qui la digèrent en dégageant un faible niveau de CO₂ et d'H₂O.

L'activité enzymatique des Bio Cleaners aide à éliminer les bactéries inconnues et potentiellement pathogènes, ainsi que d'autres bactéries connues et inoffensives, en contribuant ainsi à préserver la santé de l'homme. Elles sont naturelles, sûres, sans danger pour l'environnement et utilisent la magie de la nature pour produire des résultats extraordinaires et répondre aux besoins du client.

Comment agissent-elles ?

Le code génétique d'une bactérie est comparable au programme d'un ordinateur qui autorise la production d'enzymes. En effet, les bactéries sont capables de déterminer les types de rejets présents dans l'environnement.

Si leur programme leur permet, elles produisent des enzymes spécifiques pour séparer les substances à éliminer et les transformer en substances propres telles que le CO₂ et l'H₂O. C'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser des micro-organismes qui possèdent des codes génétiques capables d'avoir un vaste rayon d'action. Cette action a lieu grâce à de minuscules récepteurs placés sur la membrane externe des bactéries qui sont toujours alertées sur les typologies spécifiques d'aliments. Lorsque ces récepteurs sont au contact avec la saleté, ils envoient un message aux chromosomes (gènes) de la bactérie. Ce signal lance donc la production (par le biais de l'ADN) d'une chaîne aminoacide qui se transforme en enzyme.

L'enzyme quitte la bactérie et attaque la saleté, sa source d'alimentation, en la transformant en une substance sans complexe organique, très rapidement (20 000 cycles par seconde). Les enzymes répètent ce processus de restructuration organique de la saleté jusqu'à ce qu'elle ne se transforme plus en CO₂ et en H₂O. Donc des enzymes spécifiques touchent des types de saleté spécifiques. L'excellente fonctionnalité des Bio Cleaners Zep dépend d'un équilibre approprié des différents types de bactéries qui touchent les substances relatives à des applications spécifiques.

Les principaux motifs pour utiliser les produits Bio cleaner :

- 1) Bio Cleaners Zep sont les plus sûrs pour l'environnement et la santé de l'homme
- 2) Les enzymes produits sont hautement spécifiques et interviennent efficacement là où les détergents chimiques échouent.
- 3) Bio Cleaners Zep sont réellement efficaces ; ils possèdent un pouvoir résiduel de propreté qui persiste plus de 80 heures après l'application et aide toutefois à réduire les coûts généraux du travail.
- 4) Bio Cleaners Zep aident à éliminer les bactéries inconnues et potentiellement pathogènes avec des bactéries connues et inoffensives.



20 L

BIOCLAR *Traitement biologique des réservoirs d'eau et post-station d'épuration*


- Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la clarification de l'eau, en empêchant le développement des microorganismes filamenteux.
- Supprime les mauvaises odeurs en provenance du pourrissement des algues et de la stagnation des boues.
- Améliore la qualité des effluents des stations d'épuration municipales et industrielles.
- Réduit la mousse provoquée par les microorganismes filamenteux et les détergents.
- pH neutre : Sans attaque sur les supports.
- Bactéries bénéfiques pour l'environnement.
- Sans bactéries modifiées génétiquement.
- Sans solvants. Agréablement parfumé. Ininflammable.
- Biodégradable à plus de 95 %.



lot de 12 *

BIOFLUSH New *Grille avec galet biologique pour urinoirs*

- Galet installé sur un filtre qui permet de retenir tous les débris : protection des canalisations.
- Formulé avec des puissants parfums, avec un agréable parfum de cerise.
- Chaque galet est protégé par un sachet hydrosoluble qui conserve les qualités du désodorisant.
- Le sachet se dissout en contact avec l'eau.
- Economique : agit pendant 30 jours.
- Utilisation simple et très efficace.
- Sans Paradichlorobenzène.
- Ne tache pas les céramiques.
- N'obstrue pas les canalisations.
- Convient pour tout type d'urinoir standard.



lot de 10
plaquettes *

BIO MICROTABS *Agent d'activation biologique*

- BIO MICROTABS est un produit biologique sous forme de comprimés, fortement actif, à base de cultures de microorganismes, d'enzymes et de matières nutritives pour la liquéfaction et digestion des graisses, matières grasses, protéines, fécule et cellulose.
- Conditionné en plaquette pratique, le produit reste bien conservé.
- Conçu pour accélérer la décomposition des résidus. Réduit la formation de mauvaises odeurs.
- Résultat immédiat et puissant grâce à la présence des bactéries, enzymes, ainsi que des matières nutritives.
- Facilite un effet rapide dans les bacs de retenue des graisses et dans les égouts et prolonge les périodes entre la nécessité de vidange de ces bacs.
- Maintient l'équilibre biologique et contribue ainsi au bon fonctionnement des systèmes d'écoulement des bacs de retenue de graisse, égouts et fosses septiques et les odeurs restent sous contrôle.
- Bonne stabilité et longue durabilité.



20 L

BIOPOWER NM (BIOXY L9 NM) *Dégraissant biologique non moussant pour machine automatique*

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.

Existe en version concentrée (bidon de 19 L pour effectuer 100 L de solution)



20 L

BIOPOWER (BIOXY L9) *Dégraissant biologique*

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.


Existe en version concentrée (Bidon de 20 L pour effectuer 100 L de solution)




lot de 4 pastilles

BIOPOWER TABS *Tablettes de micro-organismes*

- BIOPOWER TABS s'utilise en complément du BIOPOWER CLEANER
- Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bioremédiation des graisses et des huiles.
- BIOPOWER TABS améliore l'efficacité du liquide de dégraissage.
- Neutralise les mauvaises odeurs et réduit les boues issues du dégraissage.
- Concentré : chaque pastille contient 150 milliards de micro-organismes.
- Très facile d'utilisation : il suffit de la déposer dans le bain de la fontaine.
- Sans bactéries pathogènes : micro-organismes classées type I, non dangereux pour l'homme.
- Sans organismes modifiés génétiquement : contient seulement des souches d'origines naturelles.




Comment cela fonctionne ?

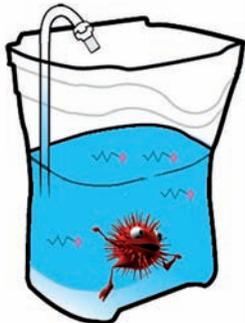


une fontaine qui chauffe avec une oxygénation contenant du Biopower (bactéries + tensioactifs)

L'utilisateur dégraisse ses pièces, le bain contient maintenant des graisses et huiles, résidus carbonés et autres. Les bactéries se nourrissent de cette pollution.

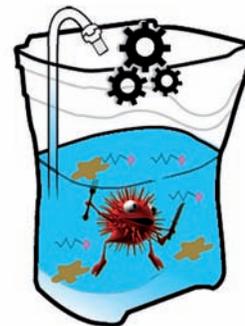

L'ajout de pastilles Biopower Tabs régénère le bain en permanence. Les micro-organismes dégradent les hydrocarbures, nettoyant le bain de Biopower.

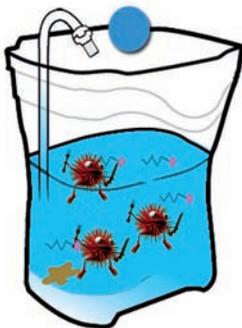


Nos machines adaptées au concept Biopower (cf partie mécanique du catalogue)



100 sachets
de 50 g*

BIOSCAL New *Détartrant biologique pour sanitaires et canalisations*

- Dégrade les matières organiques des canalisations grâce à l'action des bactéries et des enzymes et retarde la formation de tartre.
- Les sachets hydrosolubles facilitent le dosage et l'application.
- Détartre l'ensemble de la cuvette grâce à la mousse formée par la dissolution du produit.
- Excellente stabilité du produit et longue conservation.
- Détartre immédiatement.



400 ml net

CANA FOAM *Mousse biologique pour l'entretien des sanitaires et canalisations*

- Idéale pour les cuvettes des toilettes
- Concentré en Pro-biotique



5 L, 20 L

CANAZIM *Traitement biologique des canalisations et bacs à graisses*

- Action biologique naturelle, très haute puissance bio-active
- Liquéfie toutes les pollutions organiques
- Supprime les mauvaises odeurs. Agréablement parfumé à la citronnelle
- Evite l'obstruction des canalisations et des bacs à graisses
- Totalement neutre sur les supports
- Ininflammable. Tensioactif biodégradable à plus de 90%



1 L *

NATURA BLUE *Bionettoyant pour sanitaires et neutralisant d'odeur*

- Produit biologique pour sanitaires à base de bactéries, de tensioactifs et d'acide organique.
- Assure la dégradation des souillures organiques, permet le nettoyage de tous types de salissures et élimine les mauvaises odeurs.
- Elimine les traces de calcaire sur les robinets, raccords, cuvettes, éviers...
- Prévient également les obstructions des canalisations et évacuations.
- Sans rinçage : action durable dans le temps.
- S'utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.
- Très efficace également autour des urinoirs et toilettes où les salissures sont incrustées dans les matériaux. Tensioactifs biodégradables. Agréable parfum de menthe.



20 L, 220 L *

NATURA CAR *Nettoyant biologique des carrosseries*

- Contient des extraits fermentaires actifs. Utilisable dans les stations de lavage.
- Spécialement adapté pour l'élimination des souillures et le film statique.
- pH neutre : sans aucune attaque sur les métaux, peintures, vitres ni caoutchoucs.
- Ne laisse pas de traces.
- Favorise la séparation de phase entre les hydrocarbures et l'eau.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 95 %.
- Action biologique des cultures de bactéries continue à éliminer les résidus d'origine organique dans les canalisations et les séparateurs d'hydrocarbures.



5 L, 20 L

NATURA CUISINE *Bionettoyant de graisses organiques pour sols*

- Contient des bactéries ultra spécialisées : l'action biologique des cultures de bactéries continue à traiter les tâches restantes d'huiles, graisses, protéines complexes et amidon, crée un bio-film qui facilite les nettoyage: successifs, élimine les odeurs d'origine organique
- Elimine les mauvaises odeurs.
- Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- Sécurité : rend les sols beaucoup moins glissants.
- Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).






1 L

NATURA GEL

Traitement biologique sous forme de gel pour les écoulements

- Un produit liquide qui contient des cultures de bactéries non-pathogènes et vivantes.
- Convient parfaitement pour prévenir et détruire les incrustations de graisse, d'huile, cellulose, le blanc d'œuf et la fécule en siphon, dans les tuyaux d'écoulement et les égouts.
- Détruit la sulfure d'hydrogène, qui produit l'odeur 'd'œufs pourris' connue.
- Ne contient pas de produits chimiques qui peuvent assaillir la fonte, le PVC ou des autres matériaux.
- Grâce à sa viscosité, le produit adhère sur les parois verticales pour un temps d'action prolongé.
- Le pH de l'eau d'écoulement n'est pas augmenté ou réduit, les processus naturels et biologiques de destruction dans le système d'écoulement ne sont pas perturbés. Les activités biologiques dans les réservoirs septiques, étangs vaseux et bassins de sédiment sont même augmentées.



5 L

NATURA MASTER CONCENTRATE

Détartrant naturel concentré

- Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires.
- Permet l'entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux chromés.
- Respectueux de l'environnement : à base d'acide d'origine naturelle.
- Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique.
- Sans action négative sur les fosses septiques.
- Donne de l'éclat aux surfaces traitées, n'attaque pas les supports.
- Utilisable en milieu alimentaire
- Tensioactifs biodégradables à plus de 99 %.



5 L, 20 L

NATURA SOL

Nettoyant biologique pour sols de garages et industries

- Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types de sols poreux.
- Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés.
- Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- pH neutre : sans attaque sur les supports.
- Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps et ne dégagent pas de mauvaises odeurs.



5 L

NATURA SPLASH

Bionettoyant désodorisant pour sanitaires

- Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires
- Élimine les mauvaises odeurs d'urine et matières fécales.
- Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- Contient des bactéries ultra spécialisées : action de nettoyage continue, crée un bio-film qui facilite les nettoyages successifs, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).
- Contient des extraits fermentaires actifs
- Préviend les odeurs et obstructions des canalisations et évacuations.
- pH neutre : sans attaque sur les supports.



5 L, 20 L

ODORSTROYER

Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant

- Contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs.
- Odorstroyer possède une double action : un neutralisant d'odeurs et des milliards de bactéries qui dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.
- Nettoyant des taches organiques : peut être utilisé pour enlever les taches organiques des moquettes, du linge, des tissus et des surfaces dures.
- Agréablement parfumé. Ininflammable.



10 Kg

REXODAN BALANCE AUTOMATIC *Détergent biologique enzymatique non moussant*

- Contient un agent blanchissant haut de gamme qui n'altère pas les couleurs et des azurants optiques de haute qualité.
- Un détergent biologique qui élimine efficacement les salissures protéiques
- N'endommage pas les fibres.
- Inoffensif pour les couleurs.

Qu'est-ce que l'Ecolabel Européen ?



L'écolabel européen est le label écologique officiel européen pour les produits et services non alimentaires, visant à encourager la production et la consommation durable. Le label est reconnu par tous les pays de l'Union européenne et la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande.

Les produits et les services avec l'Ecolabel européen sont produits avec un faible impact environnemental des matières premières, d'énergie, d'eau, de substances dangereuses, de déchets et d'emballage.

Pourquoi un écolabel européen ?

Trop de logo's et trop de marques envahissent le marché. Pour cette raison l'Ecolabel européen a été créé en 1992. Depuis lors, la «Fleur» est devenue un symbole de l'unité européenne. Le label écologique de l'UE fournit une assurance: tous les produits et services avec la fleur ont été vérifiés par des organismes indépendants pour le respect des critères écologiques stricts et des critères de performance rigoureux. L'Ecolabel UE garantit à l'utilisateur que le produit a un impact environnemental plus faible que les autres produits sur le marché et est soumis à des tests rigoureux pour assurer la qualité et la performance. En choisissant un produit Ecolabel ou un service, l'utilisateur contribue à un environnement meilleur et plus sain car ces produits sont respectueux de l'environnement et sans danger pour la santé.



1 L *

ECO GLASS RTU *Nettoyant pour verre et miroirs.*

- Élimine rapidement la poussière, les empreintes digitales et autres souillures, sans laisser de traces.
- Très faible impact sur l'environnement, mais simultanément, très efficace contre les souillures.
- Excellent nettoyant, surtout en ce qui concerne l'élimination de souillures grasses et huileuses.
- Élimine rapidement les pellicules statiques, empreintes digitales, insectes, rouge à lèvres et dépôts sur les fenêtres, paravents, miroirs et écrans.
- pH neutre, non agressif. Idéal pour toutes les surfaces lavables. Ne provoque pas de microfissures, ne laisse aucun résidu après séchage.
- Laisse une agréable fragrance florale après son utilisation.



5 L *

ECO-MATIC *Détergent liquide pour lave-vaisselle*

- Détergent vaisselle concentré sans chlore.
- S'utilise en machine, quelle que soit la dureté de l'eau. Efficace sur tous types de salissures (graisses, protéines, amidon, ...).
- Produit certifié ECOLABEL garantit un faible impact sur l'environnement, la flore et la faune.
- Ne contient pas d'EDTA ni de phosphates.
- Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique de détergent.
- Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité.
- Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration du produit dans les souillures grasses.
- Préviend la formation de dépôt calcaire.
- Ne bouche pas les gicleurs.
- Produit de nettoyage utilisable en milieu alimentaire.



1 L *

ECO WC POWER *Détartrant biologique*

- Supprime efficacement les saletés et le calcaire des robinets, éviers, toilettes, douches, urinoirs, baignoires...
- Permet l'entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les surfaces traitées.
- Très faible impact sur l'environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques.
- À base d'acides organiques d'origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique.
- Aucun risque de détérioration ou de décoloration des surfaces traitées. Sans danger même pour l'acier inoxydable, les pièces chromées et les carrelages en céramique.
- Produit en gel, adhère sur les parois et permet une action plus longue. Se rince très facilement.
- Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de pin.
- Flacon prêt-à-l'emploi, équipé d'un bec verseur et d'un bouchon de sécurité.
Permet l'entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les surfaces traitées.
- Produit écologique, élaboré dans le respect des critères ECOLABEL. Très faible impact sur l'environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques.
- À base d'acides organiques d'origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique.
- Aucun risque de détérioration ou de décoloration des surfaces traitées. Sans danger même pour l'acier inoxydable, les pièces chromées et les carrelages en céramique.



5 L

MANOFRESH *Nettoyant mains écologique*

- Nettoyant doux et efficace.
- A base d'ingrédients d'origine végétale.
- Conforme aux exigences strictes de l'écocert européen.
- Laisse un parfum agréable et frais.
- Se rince facilement
- Incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques.
- Répond à des exigences strictes en matière de biodégradabilité.



DS 900 : distributeur pour savon en vrac



seau de 5 L

MICROMAINS NEW *Savon végétal*

- Produit en poudre pour le nettoyage des mains très sales.
- Contient de la cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée comme abrasif.
- Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d'origine naturelle.
- Conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel européen
- Parfumé aux huiles essentielles de lavandin.
- Sans solvant.
- Nettoie en profondeur, ne dessèche pas la peau.
- Enrichi en glycérine, le nettoyage est doux pour les mains.

D 2500 : distributeur pour savon végétal en poudre



5 L *

PROLUBE BIOCHAIN ISO 150 *Huile biodégradable pour tronçonneuse*

- Huile destinée à la lubrification des chaînes de tronçonneuse à graissage manuel ou automatique.
- Formulée à partir d'une huile végétale raffinée particulièrement stable à l'oxydation.
- Huile filante et épaissie : contient des additifs biodégradables pour améliorer l'adhésivité réduisant ainsi les projections et la consommation.



400 ml net *

PROLUBE GREEN LUB *Graisse verte marine*

- Graisse hydrofuge au savon de lithium en aérosol.
- Graisse verte marine multifonctions.
- Grand pouvoir d'adhérence et d'insolubilité.
- Recommandé en milieu marin.
- Grande résistance à l'atmosphère saline.
- Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer.
- Pouvoir extrême pression très important.
- Plage d'utilisation de - 10 °C à + 150 °C.
- Norme marine STM 7420 B.
- Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, etc.



5 L

RINSE N SHINE *Liquide de rinçage pour lave-vaisselle*

- Baisse la tension de la surface de l'eau de rinçage, pour qu'elle ne se dépose pas sur la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
- Assure un séchage rapide de la vaisselle.
- Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
- Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
- RINSE N SHINE a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface.
- Produit concentré, très économique à l'emploi.
- Utilisable en milieu alimentaire.



5 L, 20 L, 220 L *,
1000 L *

SUPER KLEAN *Super dégraissant nettoyant polyvalent*

- Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
- Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
- Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
- Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.
- Décollage des affiches et des papiers peints.

INOV SOL *Nettoyant sol*

Efficace : nettoie tous types de sols. Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d'origine naturel. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de sécurité : sans étiquette de toxicité. Economique : produit très concentré, s'utilise dilué à partir de 1 %. Sans attaque sur les supports, même délicats comme le marbre. Tolérance élevée à la dureté de l'eau. Nettoyant sans rinçage, après l'application, ne laisse pas de trace. Produit neutre: sans acide ni alcali, sans attaque sur les cires et revêtements de sols.

INOVGEL WC *Nettoyant détartrant des sanitaires*

Efficace : nettoie, détartré et parfume les appareils sanitaires tels que W.C., douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement. Fait Briller : donne de l'éclat aux supports traités. Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé. Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sans danger pour les fosses septiques. Agréablement parfumé à la clémentine. Sans acide chlorhydrique ni phosphorique.



INOVGlass *Nettoyant vitres et surfaces lisses*

Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces lisses, sans laisser de traces ou de voiles. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures. Ecologique : à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques. Prêt à l'emploi : facile à utiliser. Tête de spray montée : prêt à pulvériser. Emballage 100 % Recyclable.



INOVNET *Nettoyant polyvalent*

Efficace : nettoie toutes sortes de surfaces, enlève les huiles, les graisses et les salissures diverses. Efficacité validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. Respectueux de l'environnement: contient des ingrédients d'origine naturel. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de sécurité : sans étiquette de toxicité. Economique : s'utilise dilué à partir de 1 %.



INOV VAISSELLE *Liquide vaisselle - manuel*

Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie et fait briller la vaisselle. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente. Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : à base d'ingrédients d'origine végétale respectant les critères de biodégradabilité. Sans parfum : exigé par l'Ecolabel pour les produits plonge professionnels. Produit utilisable en milieu alimentaire

INOVMATIC *Pastilles lave-vaisselle*

Elimine les souillures organiques, théine et caféine des couverts, assiettes, plats, verres, casseroles, poêles, etc. en verre, plastique, inox, etc. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Ecologique : à base d'ingrédients respectant les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques. Peut s'utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres. Laisse une vaisselle brillante et une odeur fraîche dans le lave vaisselle. Efficace à basse température (55 °C) : économie d'énergie.

ACRIMUR *Peinture acrylique mat d'intérieur*



Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Grande facilité d'application. Très grand pouvoir opacifiant. Très grande blancheur : riche en dioxyde de titane. Lavable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches. Applicable sur plâtre, placoplâtre, enduits à l'eau, enduits ciment, béton, parpaing, brique, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées, papier ingrain, etc.

SATIMUR *Peinture à base de dispersion pour intérieur*

Peinture à base de dispersion d'aspect satiné tendu. Sans solvant. Très faible teneur en C.O.V. Sans odeur. Lessivable. Couleur blanche. Facile à appliquer. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, toile de verre et décoration, pour la quasi-totalité des fonds, tels qu'enduits minéraux, béton, fibrociment, peintures à dispersion, plaques de plâtres en épiderme cartonné, papier ingrain, etc, après préparation des supports.


ACRIBRILL *Peinture à base de dispersion pour intérieur*

Qualité supérieure : peinture à base de dispersion d'aspect demi brillant tendu. Haut pouvoir couvrant. Sans solvant. Très faible teneur en C.O.V. Sans odeur. Lessivable.

Couleur blanche. Facile à appliquer. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, toile de verre et décoration, pour la quasi-totalité des fonds, tels qu'enduits minéraux, béton, fibrociment, peintures à dispersion, plaques de plâtres en épiderme cartonné, papier ingrain, etc, après préparation des supports.

PAROPLUS HYDRO AV *Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse*

- Décore et protège à long terme les boiseries.
- Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie de l'ECOLABEL extérieur, mais peut convenir pour une utilisation en intérieur.
- Excellente tenue aux U.V. Régularise l'humidité du bois.
- Respecte le veinage naturel du bois.
- Facile d'emploi.
- Produit en phase aqueuse. Sans odeur.
- Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.
- S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

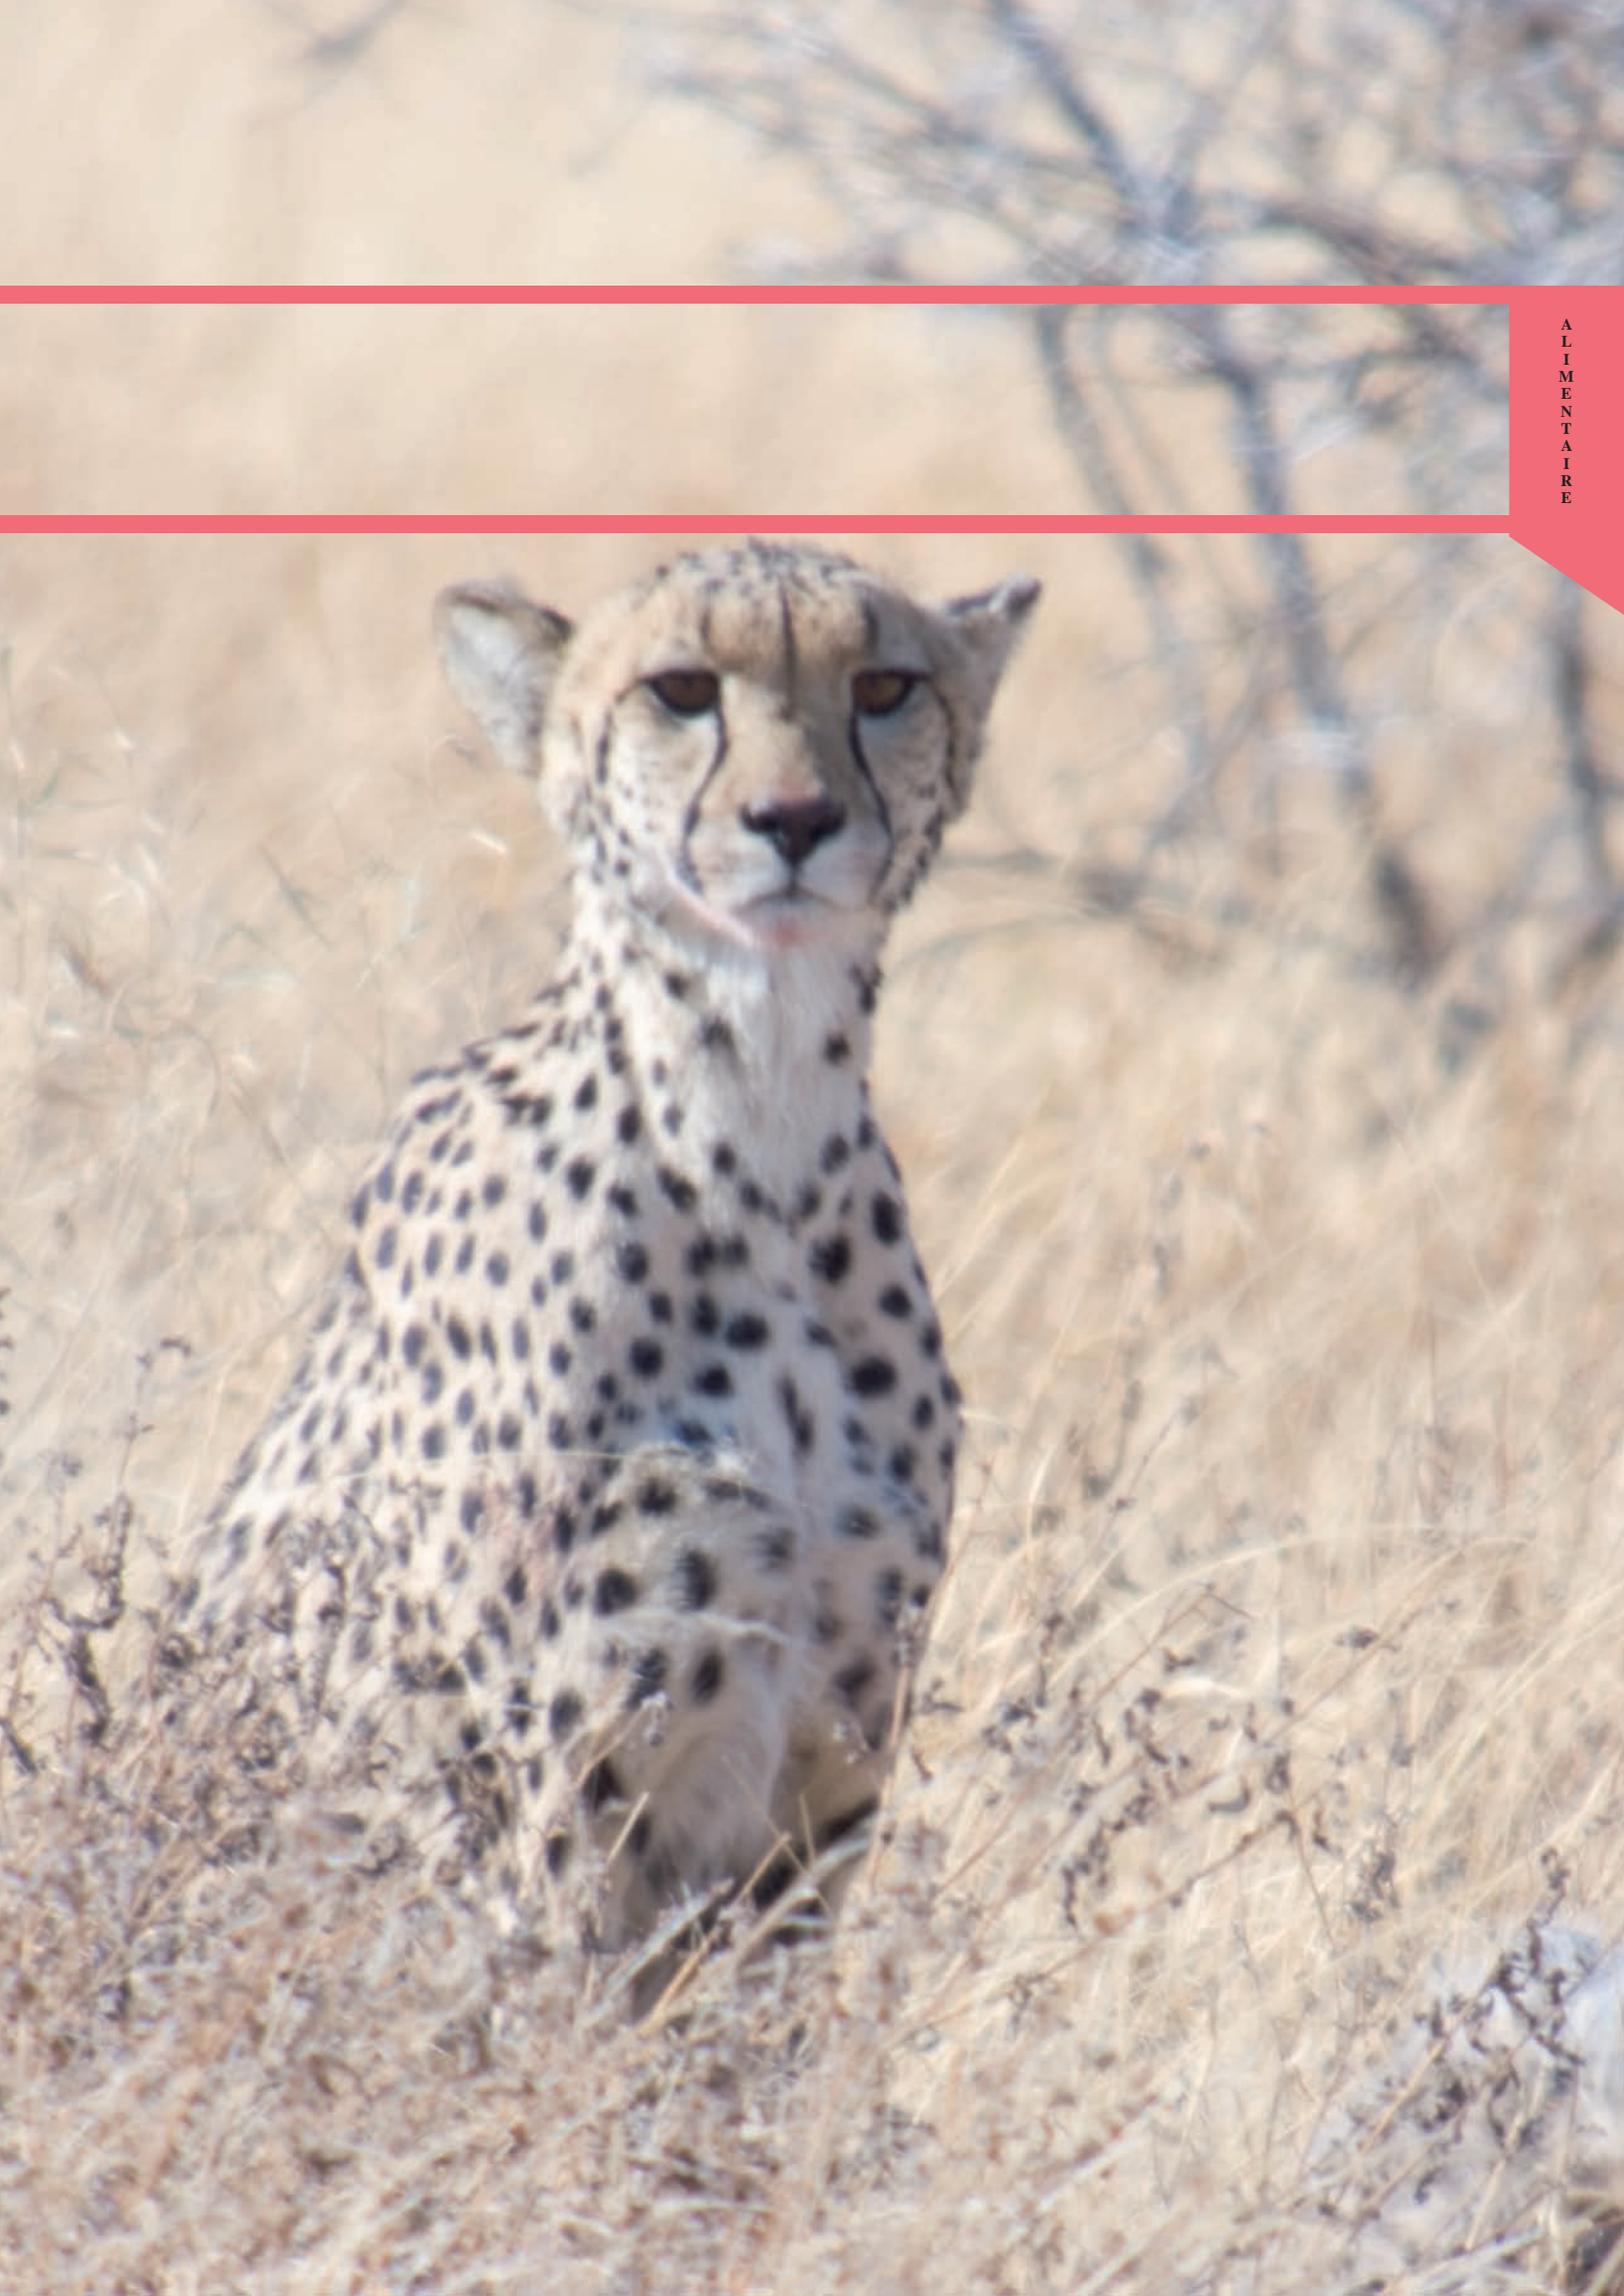

Zep: qualité et sécurité garanties par la NSF®

La NSF (national sanitation foundation) est une organisation internationale **indépendante** qui agit en faveur du développement de normes de qualité pour la protection de la santé et de l'environnement. Dans le secteur alimentaire surtout, la NSF est devenue synonyme mondial de fiabilité et de transparence auprès des producteurs et des consommateurs.

Les produits homologués NSF satisfont aux normes de sécurité les plus élevées et constituent dès lors le premier choix de nombreuses grandes entreprises de l'industrie alimentaire.



Confier le cycle de production à des produits homologués NSF, c'est choisir la qualité et la sécurité. Zep comprend et encourage pleinement ce choix. C'est pourquoi Zep a créé toute une gamme de produits homologués NSF pour les besoins de maintenance les plus courants du secteur alimentaire : solvants, nettoyants et lubrifiants, satisfaisant aux normes strictes de la NSF et pouvant donc être utilisés en toute sécurité sans perdre de leur efficacité. Choisir Zep comme partenaire, c'est opter pour une gamme de produits de qualité, sécurité et efficacité élevées.

Légende

Catégories non-food (plus d'info sur www.nsf.org)

A1 Nettoyants généraux	C1 Produits généraux pour zones de processus extérieurs	D1 Produits dégraissants, rinçage obligatoire
A2 Nettoyage par trempage, par vapeur et mécanique	K1 Nettoyants à base de solvant zones de processus extérieurs	H1 Lubrifiants - contact occasionnel
A3 Nettoyants acides	K2 Nettoyants à base de solvant pour instruments électroniques	
A4 Nettoyants pour sols et murs	K3 Nettoyants à base de solvant / élimination d'agents adhésifs	
A8 Dégraissants / élimination des résidus carbonés		

NETTOYANTS - DEGRAISSANTS NSF

H1

ALISOLV *Dégraissant alimentaire*



400 ml net

- NSF 139644, H1
- Efficace: dégraisse les surfaces métalliques en inox et alliages légers qui peuvent être en contact avec les aliments.
- Incolore et pratiquement inodore.
- Sans risque de corrosion sur les métaux.
- Sans attaque sur les joints et garnitures.
- Evaporation rapide sans résidus.
- Sans solvants chlorés ni bromés ni aromatiques.
- Gaz propulseur ininflammable.

A1

BIOPOWER (BIOXY L9) *Dégraissant biologique*



20 L

- NSF 154846, A1
- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Sans COV. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.

K1 K3

600 ml net *

CLEANSOLV *Dissolvant à évaporation lente*

- NSF 151624, K1, K3
- Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d'adhésifs ...
- Incolore et inodore.
- Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires.
- N'endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect.
- N'affecte pas le caoutchouc, la peinture ni la majorité des matières synthétiques.
- Comme le produit s'évapore lentement, il a également un effet lubrifiant sur les composants traités.

K1 K3

600 ml net

CLEANSOLV HE *Dissolvant à évaporation rapide*

- NSF 151567, K1, K3
- Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d'adhésifs et autres souillures.
- S'évapore rapidement, sans laisser de traces sur la surface traitée.
- Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires.
- N'endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect. Également inoffensif sur matières synthétiques, caoutchouc, laques, peinture sur matériaux d'isolation.

K1 K220 L*, 60 L*,
210 L***DYNA FAST** *Solvant isoparaffinique avec évaporation rapide.*

- NSF 143921, K1, K2
- DYNA FAST n'a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits qui peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire.
- Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de claquage de 76 kV / 2,5 mm.
- Après le nettoyage, le produit s'évapore rapidement, sans laisser de trace.
- Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
- Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques.

A227 Kg*, 300 Kg*,
1400 Kg***FS CIP CLEANER** *Nettoyant alcalin très puissant et peu moussant*

- NSF 142313, A2
- Recommandé pour les tuyaux dans des conserveries, industries de boissons et usines laitières.
- Peut être appliqué dans des entreprises de conditionnement de viandes, volailles et poissons, usines d'embouteillage et partout où des méthodes de nettoyage puissantes sont nécessaires pour nettoyage haute-pression, trempage, à la vapeur ou de circulation .
- Fortement concentré permettant une importante dilution et application rapide.
- Les appareils ne doivent plus être démontés. Les cirages à la main appartiennent au passé.

A1 A4

5 L

KDS 4 *Dégraissant multi-usages pour l'industrie alimentaire*

- NSF 142318, A1, A4
- Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l'industrie de transformation des produits alimentaires.
- Pour le nettoyage des murs et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers, bacs de préparation, tables de travail.
- Convient aussi pour l'intérieur des camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le transport des produits alimentaires.
- N'attaque pas l'aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en caoutchouc.

H1**LUBRINOX (STEELBRITE) *Nettoyant lustrant inox alimentaire***

400 ml net

- NSF 138350, H1
- Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox, chaînes de fabrication alimentaire, etc.
- Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium, spécialement adapté pour le domaine alimentaire.
- Elaboré à partir d'huile de paraffine.
- Sans silicone.

A8**POWERHOUSE *Nettoyant ultra-puissant***

600 ml net

- NSF 152108, A8
- Powerhouse est une formulation unique de tensioactifs, d'agents séquestrant et de solvant pour éliminer, sans rinçage, les salissures tenaces, les cires et les polymères de finition.
- Nettoie en profondeur les petites surfaces et les endroits peu accessibles (plinthes et recoins).
- Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.

A3**PROALIM MEGACID *Nettoyant acide liquide concentré***

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

- NSF 142314, A3
- Nettoyant chimique concentré, composé d'agents nettoyants convenant à l'usage industriel, sur une base acide sans vapeurs.
- Cette combinaison donne un produit n'irritant pas les voies respiratoires, qui est efficace pour une large gamme d'applications industrielles et institutionnelles.
- La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique, ni d'acide nitrique.



ZDS



Centrale de nettoyage

**A3****RINSE N SHINE *Liquide de rinçage pour lave-vaisselle***

5 L

- Baisse la tension de la surface de l'eau de rinçage, pour qu'elle ne se dépose pas sur la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
- Assure un séchage rapide de la vaisselle.
- Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
- Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
- Rinse'N Shine a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface.
- Produit concentré, très économique à l'emploi.

A1 A4 A8**SUPER KLEAN** *Super dégraissant nettoyant polyvalent*5 L, 20 L, 220 L *,
1000 L *

- NSF 143918, A2, A4, A8
- Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
- Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
- Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
- Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.

A2**TC TANKCLEAN ALU** *Nettoyant alcalin pour le nettoyage interne des citernes*

1000 L *

- NSF 147526, A2
- Très efficace pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers.
- Formulé pour l'élimination des huiles, graisses et salissures.
- Peut s'utiliser sans risque sur l'aluminium quasiment jusqu'à 2%.
- N'exige pas d'action mécanique.
- Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s'appliquer avec de la vapeur et de l'eau à dureté élevée sans risque d'obstruer les buses de l'appareil de pulvérisation.
- De ce fait, ces produits sont extrêmement convenables pour l'utilisation dans les nettoyeurs à vapeur et dans les nettoyeurs à haute pression.
- Peut se diluer aussi bien à l'eau dure qu'à l'eau douce (adoucit l'eau dure).
- Très concentré, il peut se diluer jusqu'à raison de 1:100.

C1**ZEP 40** *Nettoyant vitres multi-usages*

600 ml net

- NSF 151462, C1
- Zep 40 est idéal pour le nettoyage des vitres, pare-brise, miroirs, vases, statues, porcelaine, vitrines et plastiques.
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces stratifiées, vernies, chromées, en inox et aluminium anodisé.
- Formule élaborée spécialement afin d'éviter le problème de traces ou de film irisant à basses températures.
- Ne laisse pas de résidus. Sans silicone.

GRAISSES ET LUBRIFIANTS NSF**H1****ALSIL** *lubrifiant pour l'industrie alimentaire*

400 ml net

- NSF 138351, H1
- A base d'huile silicone de qualité alimentaire.
- Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA
- Favorise le glissement.
- Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, dégrippant, diélectrique et antistatique.
- Evite l'adhérence des salissures, de la poussière, de l'eau,... sur tous les supports.
- Résiste de - 60 °C à + 230 °C.
- Incolore : ne tache pas les supports.

H1**D LUB 2** *Dégrippant, lubrifiant pour l'industrie alimentaire*

400 ml net

- NSF 138126, H1
- Efficace : l'action lubrifiante facilite la pénétration.
- Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées.
- Assure une protection efficace contre la corrosion et l'humidité.
- Sans solvants chlorés.
- Sans acide ni alcali.
- Sans silicones.

H1

600 ml net

ERDISIL *Lubrifiant - Lustrant*

- NSF 148887, H1
- Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.
- Favorise le glissement du bois, carton, textile et certains plastics.
- Incolore, ne tache pas les surfaces.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
- Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
- Lubrifiant pour serrures et micromécaniques.
- Protège les vêtements en cuir et protège contre le dessèchement des joints de caoutchouc.
- Résiste de -50°C à + 200 °C.

H1

1 L *

LUBRI DRY *Lubrifiant sec pour convoyeurs.*

- NSF 148665, H1
- Un produit innovant avec d'excellentes propriétés de lubrification pour un rendement maximal des lignes.
- Pas besoin d'eau lors du processus de lubrification, ce qui réduit également les coûts liés à la purification de l'eau.
- Prévient les déchirures.
- Ne mousse pas.

H1

400 g

PROLUBE ALIMA *Graisse pour l'industrie alimentaire*

- NSF 143957, H1
- Graisse formulée à partir d'huile de qualité CODEX conforme à la pharmacopée française. Préparation lubrifiante composée de constituants conforme au Guide établi par le CNERNA en 1992.
- S'utilise à des températures de - 10 °C à + 150 °C, 200 °C en pointe.
- Graisse translucide.
- Sans risque d'oxydation des pièces traitées.
- Inodore. Insoluble dans l'eau. Ne coule pas.
- Ne rancit pas. Ne sèche pas.

S'utilise avec notre «gunpic»

**H1**

400 g

PROLUBE ALIM BLANCHE *Graisse pour l'industrie alimentaire*

- NSF 139719, H1
- Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium.
- Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des denrées alimentaires. Graisse à haute performance dotée de propriétés antiusure, extrême pression, anticorrosion.
- Bonne résistance mécanique même en présence d'eau.
- Excellentes propriétés à froid grâce à son huile de synthèse.
- Efficace de -40 °C à 150 °C.

H1

600 ml net

SANITARY SPRAY LUBRICANT *Huile blanche lubrifiante pour l'industrie alimentaire*

- NSF 144023, H1
- Le produit consiste en un mélange d'hydrogènes carburés.
- L'huile a subi une épuration intense, ce qui la rend entièrement incolore, inodore et sans acide.
- Ne contient pas d'huiles aromatiques ou siliconées.
- Ne rancit pas. Insoluble à l'eau.
- Très bonne résistance au froid -20°C.

H1

600 ml net *

SIL FDA *Lubrifiant de silicone visqueux de qualité alimentaire.*

- NSF 149616, H1
- A base d'huile silicone de qualité alimentaire.
- Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA 173.340.
- Favorise le glissement.
- Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, diélectrique et antistatique.
- Evite l'adhérence des salissures, de la poussière, de l'eau, etc. sur tous les supports.
- Résiste de - 40°C à + 250°C.
- Incolore : ne tache pas les supports.

H1

20 L *

SILFOOD LIQUID *Huile à base de silicone*

- NSF 151814, H1
- Peut être utilisé pour démouler, réduire le frottement ou pour protéger les surfaces dans l'industrie alimentaire.
- Conserve toutes ses propriétés à des températures entre -40 ° C et + 230 ° C
- Une fois appliqué, il semble que SILFOOD LIQUID laisse une couche de liquide grâce à la haute concentration d'ingrédients actifs.

H1

600 ml net

ZEP 45 FOOD *Lubrifiant et pénétrant de haute qualité*

- NSF 151729, H1
- Pénètre rapidement jusqu'aux composants bloqués, où la combinaison d'huiles et de PTFE assure leur libération.
- Les huiles dans le ZEP 45 FOOD assurent de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants et empêchent la formation de corrosion.
- Contient du PTFE micronisé assurant une action durable du produit à chaque application.
- Agit rapidement, grâce à un mélange unique et très actif d'huile de lubrification naturelle et d'agents dissolvants pénétrants modernes. L'huile naturelle reste stable, tandis que les dissolvants rompent l'emprise de la corrosion, permettant la lubrification instantanée des composants bloqués et la décomposition simultanée de la rouille.
- Aucun effet défavorable sur les produits alimentaires. Inodore et incolore ; ne laisse pas de traces. Ne contient pas de dissolvants halogénés.
- Sans silicone.

H1

600 ml net

ZEP 45 FOODGREASE *Graisse PTFE*

- NSF 151622, H1
- Le produit possède de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants, ainsi qu'une bonne adhérence. Évite l'usure et l'enrayage de composants.
- Les additifs EP permettent aussi l'utilisation du produit dans les conditions de contrainte mécanique les plus extrêmes.
- Grâce à l'ajout de PTFE micronisé, ZEP 45 FOODGREASE agit de manière durable sur tous les composants.
- Applicable à des températures de -30°C à +1600°C.
- Repousse l'eau et protège les surfaces de la corrosion. Résistance élevée à l'élavage.

A Nettoyage et désinfection des surfaces



OXY ECO DN 7%
nettoyant - désinfectant à base d'eau oxygénée



DESINFECTANT SPECIAL PLUS
désinfectant à base d'eau de javel



KDS 1
détergent multiusages qui peut être employé sur toutes les surfaces qui tolèrent l'eau



KDS 4
pour le dégraissage et nettoyage des murs, sols, plafonds, éviers, tables de travail...



POLYNET A
pour le dégraissage et nettoyage de toutes surfaces, même fortement souillées

E Entretien d'égout



CANAZIM
Traitement biologique des égouts et de collecteurs de graisse.



THERMA-FLUID
Débouche canalisation


F Nettoyants biologiques pour sols



NATURA SOL
Nettoyant biologique pour sols. Enlève les tâches d'huile.



NATURA CUISINE
Nettoyant - dégraissants sols. Enlève les mauvaises odeurs

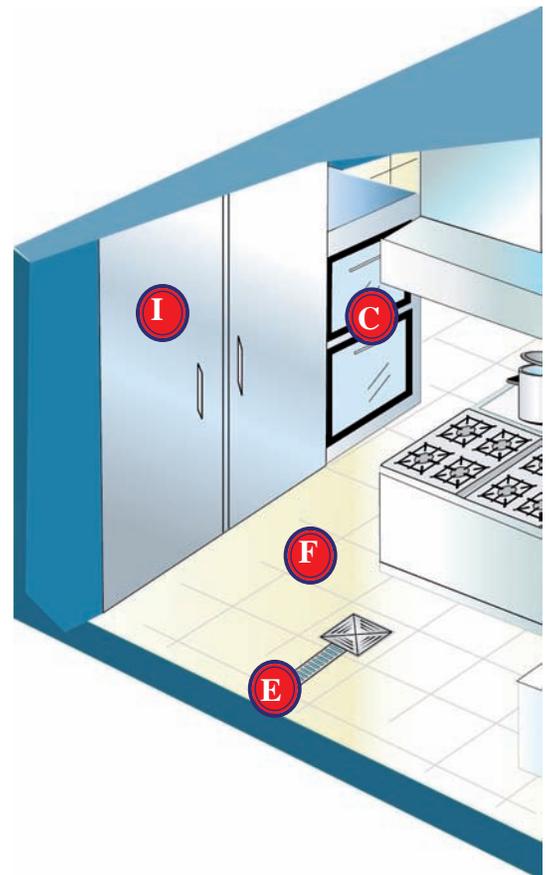

I Dégivrant



KLEAR'A
Super nettoyant dégivrant pour l'industrie agroalimentaire

C Nettoyage fours et steamer



OVEN BRITE
Enlève les graisses cuites. Gel.



CLENOV
Solubilisant des graisses cuites - Nettoyant dégraissant décapant pour fours



STEAMER CLEAN
Détergent concentré spécialement pour le nettoyage des combi-steamers autonettoyants.



KLEAN FOUR
Super décapant des graisses cuites pour les fourneaux, fours, grilles, hottes...



ZEPALCO RTU

Nettoyant hygiénique contre les bactéries, champignons, moisissures pour les petites surfaces



VITASHOK

Nettoyant sans rinçage, neutre sur les supports. Efficace à 1%.



SWIPES BIOCLENE

Lingettes de nettoyage pour les surfaces dures.




POLYNOX

Nettoyant polish alimentaire pour inox et cuivre



RADIANT 7-11

Nettoyant puissant, légèrement polissant

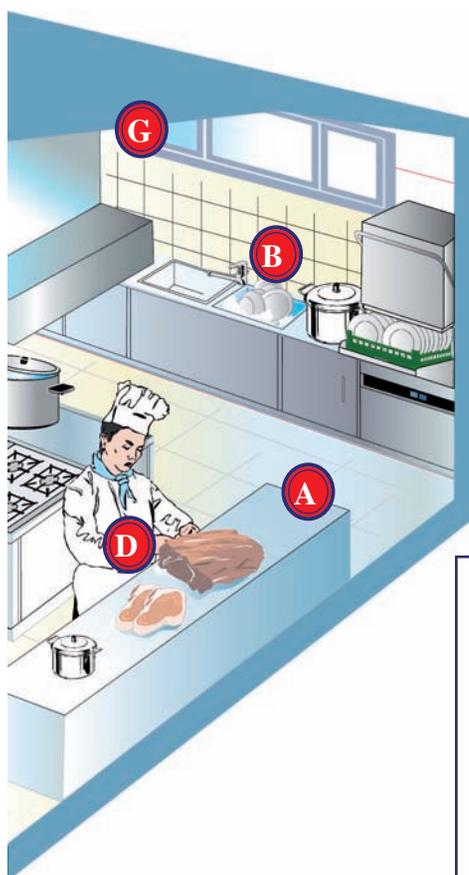

B Produits vaisselle



LEMONGRASS SINK

Produit super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.



DEE-LIME

Elimine le tartre et le calcaire dans les lave-vaisselles, équipement et articles ménagers



EPONGE

Eponge microfibre avec une face gratante. Parfait pour les casseroles Inox.

D Nettoyage des mains



FS HYGIENE SAOP

Nettoyant hygiénique pour les mains.



HANDWASHING SAOP DISPENSER

distributeur de savons en litre.

G Anti-volants



INSECTIWASP

offre une solution efficace à la lutte contre les guêpes et les insectes volants, adaptée aux comptoirs et aux vitrines



HALO INSECTIGLUE

Plaques imprégnées de phéromones qui attirent les mouches et autres insectes volants.

H Dégraissant-Décapant-Détartrant



REDING

Décape et dégraisse en une seule opération en pénétrant en profondeur grâce aux agents mouillants. Agit sans action mécanique.



PRODUITS SPECIFIQUES



252 ml net

AIRSEC MULTIPOSITIONS *Sèche, dépoussière, souffle*

- Produit de nettoyage composé de gaz pur comprimé pour éviter les dysfonctionnements, les défauts et les dommages causés par les particules de poussière microscopiques dans les équipements électroniques.
- L'aérosol peut être utilisé à la fois debout et à l'envers. Grâce à la lame d'air spéciale, un débit d'air puissant pour un travail de précision..
- Ne contient pas d'humidité et ne conduit donc pas d'électricité. N'a aucun eff et corrosif
- Fonctionne rapidement et remplace le nettoyage encombrant et coûteux avec de l'air comprimé.
- Ne laissez aucun résidu ou condensation derrière
- Gaz ininflammable.



Adhésif de 50 m de long x 48 mm de large.

BANDE GRISE *Toile laminée adhésive pour réparation*

- Toile laminée PE avec adhésif à forte adhésion.
- Idéal pour réaliser toute sorte de réparations, du maintien et du serrage.
- Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation.
- Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc.
- Sert à la réparation de trous et le masquage.
- Utile pour l'emballage et le groupage.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- Facile à utiliser : sécable manuellement.



5 L, 20 L, 210 L

HPC 87 *Dégraissant spécial pour usage à froid*

- HPC 87 est un produit qui agit vite et efficacement, spécialement développé pour résoudre les problèmes qui se posent avec le dégraissage à froid des appareils de haute tension.
- N'attaque pas l'aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle.
- Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un surpresseur à l'eau froide.
- Dégraisse les bâches de camions (nylon ou textile), en utilisant un surpresseur à l'eau froide.
- Pour plus de 90% biodégradable, même dans l'eau très dure.



200 ml net

PROCOLLE CARTER GUN *Mastic silicone haute température*

- Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid.
- Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité de fours.
- Excellente résistance aux températures comprises entre -60 et + 300 °C, au feu, à la chaleur et aux gaz chauds.
- Réticulation rapide.
- Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.
- Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
- Bonne résistance aux U.V.
- Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux duroplastiques ou thermoplastiques.
- PROCOLLE CARTER GUN NOIR n'est pas conducteur



1 Kg *

PROLUBE ELECTRIC *Graisse diélectrique*

- Graisse spéciale translucide au silicone pour applications électriques à rigidité diélectrique de 20 kV/mm.
- Excellentes propriétés mécaniques. En dehors des propriétés hydrofuges et de sa résistance à l'oxydation, présente une excellente adhérence. Ces propriétés permettent de créer un film lubrifiant plus durable et plus résistant à l'action délavant de l'eau.
- Action protectrice. Protège tous les composants électriques contre les effets néfastes des sels, saletés et de la corrosion.
- Utilisation dans le secteur électrique. Grâce à sa haute résistance diélectrique s'utilise pour les connecteurs ou prises électriques comme prévention de l'usure des composants. Ce qui augmente leur longévité et diminue la possibilité de défaillance ou de courts circuits.
- Graisse translucide.
- Insoluble dans l'eau.
- Ne coule pas.
- Ne rancit pas.
- Ne sèche pas.



Ruban de 10 m de long x 19mm de large.

RUBBON 19 *Bande isolante, de protection, de réparation de fuites hors pression*

- Rapide et facile à utiliser, s'auto-amalgame, pas besoin d'adhésifs ni chaleur ni produits chimiques.
- Vulcanisation immédiate après étirement : réagit dès qu'il est étiré.
- Isolation et protection des connexions et câbles électriques, mise en faisceau de câbles.
- Résiste aux hauts voltages, isolant électrique jusqu'à 46 000 volts (utilisation pour câbles de haut voltage et outils d'électricité (pinces, tournevis, tenailles, ...)).
- Excellente résistance aux UV, à l'ozone, au vieillissement et à l'eau.
- Extrême élasticité qui permet au produit de se mouler sur différents diamètres dans la même opération de recouvrement (un tuyau et son raccord par exemple).



600 ml net

RUBGO *Refroidisseur -60 °C*

- L'action refroidissante est immédiate.
- Permet l'assemblage et le désassemblage par le froid.
- Ne décolore pas les tissus.
- Enlève les chewing-gums.
- Détecte les pannes des circuits électroniques
- Agréablement parfumé au citron.
- Totalement ininflammable.



600 ml net

SCREEN CLEAN *Nettoyant antistatique et antibuée pour surface vitrée ou plastique*

- Elimine l'électricité statique.
- Evite la formation de la buée sur les vitres et les plastiques.
- Elimine les micro-éraflures à la surface des écrans par simple remplissage de celles-ci, donnant une image plus nette et sans distorsion.
- Ne jaunit pas dans le temps.
- Ne laisse pas de résidu collant.
- Rend les supports traités plus faciles à nettoyer.
- Parfum agréable.



400 ml net
20 L*

WATELEC *Supprime l'eau et l'humidité de tous les appareils électriques*

- S'intercale spontanément entre l'eau et le support.
- Supprime l'humidité et l'empêche de se former.
- Favorise le passage du courant.
- Ne nuit pas au fonctionnement des collecteurs.
- Lubrifie les micro-mécaniques.
- Forme une barrière hydrophobe sur les surfaces mécaniques.
- N'encrasse pas le support traité.
- Sans action chimique sur les métaux.
- Sans solvants chlorés.



5 L

X-290 *Agent anti-statique*

- Empêche l'accumulation d'électricité statique sur les fibres de moquettes.
- Préviend les pertes ou altérations de fichiers informatiques se produisant lors de la dispersion des charges électrostatique.
- Evite le dépôt de poussière sur les vêtements et la surface des supports traités.
- Ininflammable



600 ml net

ZEP RESTORE *Protecteur des circuits électroniques, plastifiant des documents, rénovateur des moteurs*

- Laisse un film protecteur souple, incolore et transparent sur tout type de support.
- Après séchage le film est sec et ne jaunit pas dans le temps.
- Résiste à plus de 10 000 volts par millimètre.
- Résiste aux ultra - violets, aux intempéries.
- Plastification des plans, photocopies, documents.
- Protège les circuits imprimés, les connexions électriques.
- Protège contre la corrosion les métaux exposés aux intempéries, les cosses de batterie, les caoutchoucs exposés à l'eau.

DEGRAISSANTS - SOLVANTS



20 l *

DYNA FAST *Solvant diélectrique avec enregistrement NSF*

- NSF 143921 K1,K2
- N'a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits qui peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire.
- Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de claquage de 76 kV / 2,5 mm.
- Après le nettoyage, le produit s'évapore rapidement, sans laisser de trace.
- Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
- Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques.



20 l *

DYNA RED *Solvant à évaporation rapide*

- Dyna Red est conçu pour éliminer les huiles, graisses, salissures, lubrifiants, goudrons des moteurs électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts électriques, moules, etc.
- Excellent pouvoir solvant.
- Pénètre rapidement et dissout les salissures.
- Le mélange synergique de solvants s'évapore rapidement sans laisser de résidus.
- Notre solution en remplacement du 1.1.1.-trichloroéthane.
- Sans solvants chlorés.
- N'attaque pas les métaux.



600 ml net

ELECSOL 41 *Solvant très puissant*

- Puissant nettoyant et dégraissant en aérosol pratique, facile à appliquer.
- Elimine parfaitement les graisses, huiles, suies, cires et autres salissures des appareils sensibles.
- Pénètre rapidement en profondeur dans les salissures et les dissout.
- Sans laisser de résidus.
- Excellent pouvoir solvant.
- Contient un mélange de solvants efficaces.
- Non inflammable après évaporation des propergols.
- Peut être utilisé sur les relais.
- Ne contient pas de solvants chlorés.
- N'attaque pas les métaux, ni les matières plastiques, caoutchouc, vernis, peintures ou le matériel d'isolation.
- Solution sûr en remplacement du 1.1.1.-trichloréthane.
- Ne contient pas de CFC (chlorofluorocarbures).



600 ml net

ID RED *Solvant à évaporation très rapide pour matériel électrique*

- Conçu pour éliminer les huiles, graisses, salissures, lubrifiants, goudrons des moteurs électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts électriques, moules, etc...
- Excellent pouvoir solvant.
- Pénètre rapidement et dissout les salissures.
- Le mélange synergique de solvants s'évapore rapidement sans laisser de résidus.
- Sans solvants chlorés, sans aromatiques, sans éthers de glycol.
- N'attaque pas les métaux.



20 L

LECTRASOL *Solvant de sécurité*

- Ne conduit pas l'électricité même sous une tension de 43 500 volts.
- Neutre vis-à-vis des métaux.
- Ne laisse aucun résidu après évaporation.
- S'évapore rapidement.



325 ml net

PRESTO HFE *Solvant de nettoyage diélectrique*

- dégraisse sans les endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants.
- Solvant nouvelle génération.
- Remplace les solvants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone.
- Le mélange synergique de solvants s'évapore rapidement sans laisser de résidus.
- Sans solvants chlorés.
- Ininflammable.

INDUSTRIES NUCLEAIRES

différents produits disponibles sur demande

PROTECTION DES MAINS CONTRE LES SOLVANTS



PROTEND *Mousse protectrice pour les mains*

- Forme une pellicule protectrice non grasse et invisible.
- Protège les mains contre l'attaque des solvants, détergents, colles, peintures.
- Protège contre les gerçures.
- Empêche la déshydratation de la peau.
- Contient des adoucissants : lanoline (0,9 %) et glycérine (2,5 %).
- Ne tache pas.
- L'aérosol permet environ 250 applications.

350 ml



PARADERM 21 *Crème protectrice pour les mains*

- Forme une pellicule protectrice non grasse et invisible.
- Protège les mains et les avant-bras contre les huiles, les cambouis, les goudrons, les lubrifiants de coupe, les huiles minérales et tous dérivés pétroliers, les diluants synthétiques, cellulosiques, solvants chlorés et tous produits similaires.
- Protège contre les peintures glycérophtaliques, synthétiques.
- Sans silicone
- Sans parabène.


250 ml



E
N
T
R
E
T
I
E
N



ENTRETIEN DES SURFACES

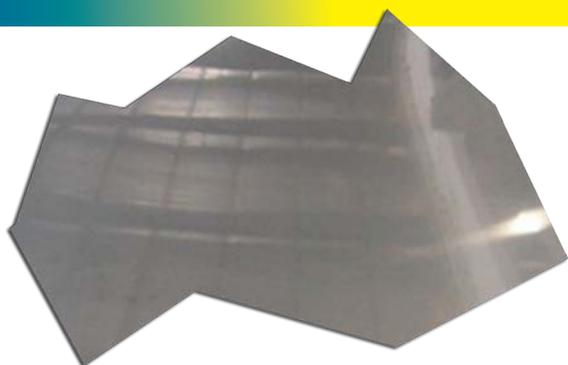

INOX CLEANER *Nettoyant lustrant inox sans silicone*



Pour enlever la rouille et l'oxydation sur différents types de surfaces en acier inoxydable (mat ou brillant). Utilisation très simple et pratique, avec une action désoxydante très rapide sans attaquer la surface métallique. Ne contient pas d'acides minéraux ni de solvants.

600 ml net

PROALIM MEGACID *Nettoyant acide concentré*



Nettoyant chimique concentré, composé d'agents nettoyants convenant à l'usage industriel, sur une base acide sans vapeurs. La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement. Ne contient pas d'acide chlorhydrique, ni d'acide nitrique.

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

GEL NO RUST INOX *Dérouillant sous forme de gel*



Pour enlever la rouille et l'oxydation sur différents types de surfaces en acier inoxydable (mat ou brillant). Utilisation très simple et pratique, avec une action désoxydante très rapide sans attaquer la surface métallique. Ne contient pas d'acides minéraux ni de solvants.

1 L*



METAL DECALIX *Nettoyant, liquide, clair, décapant pour acier inoxydable*



Dégraisse et décape en une opération. Suite à son action, l'acier inoxydable retrouve toute sa résistance à la corrosion, son blanc métallique et sans taches.

5 Kg, 25 Kg

LUBRINOX (STEELBRITE) *Nettoyant lustrant inox alimentaire*



Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox, chaînes de fabrication alimentaire, etc. Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium. Elaboré à partir d'huile de paraffine. Sans silicone.

400 ml net

POLYNOX *Nettoyant polish alimentaire pour inox et cuivre*



Crème douce, polit sans rayer. Dégraisse et fait briller l'inox et le cuivre en une seule opération. Ne laisse pas de traces après rinçage. Se rince très facilement. Rénove les objets en cuivre, objets d'antiquité, instruments de musique, poignées de portes, rampes d'escaliers, etc.

1 L

KRONNIX GEL FAST *Gel nettoyant des soudures*



Gel spécial pour utilisation directe pour éliminer l'oxydation et les dépôts et taches noirs causés par le soudage de l'acier inoxydable. Ne contient pas de chlorure, produit un minimum de vapeurs. Haute viscosité, ne s'écoule pas, même en cas d'application sur support vertical.

5 Kg



CEMEX *Décapant de ciment et de rouille*



5 L, 20 L, 210 L

Elimine chimiquement la rouille : dérouillant pour les métaux ferreux en bain. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Renferme des limiteurs d'attaque. L'attaque des métaux ferreux plongés dans le Cemex n'est que de 0,5% par rapport à l'attaque d'un acide classique. Elimine aisément les restes de tartre et de rouille sur les briques, maçonnerie et outillage.

METAL DR 150 *Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une seule opération*



5 L, 20 L

Contient des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives. Prépare les surfaces métalliques à la peinture.



test réalisé avec DR 150



PAROXIDE *Convertisseur de rouille*



1 L

Neutralise très rapidement le processus de la rouille. Forme un film auto-protecteur. Pénètre fortement la rouille sans la détruire, pour la stabiliser chimiquement. Très riche en matières actives. Ininflammable et non toxique. S'utilise aussi bien sur le métal rouillé que non rouillé en tant que sous-couche avant la peinture.

ZEP 7-11 *Nettoyant*



5 L, 20 L

7-11 RADIANT nettoie, polit, protège et redonne l'éclat original et la couleur en une seule manipulation cuivre, aluminium, acier inoxydable, garniture de bateaux.



IRON CLAD *Protection transparente, olide et durable pour métaux*



600 ml net

Forme un film impénétrable donnant une protection parfaite contre la rouille et la corrosion. Résiste à la chaleur, la pluie, la neige, l'eau salée, etc.



test 7-11 sur cuivre



ALINOX *Revêtement en acier inoxydable haute température*



400 ml net

Très haute résistance et durable. Ne vire pas au noir et ne s'oxyde pas. Résiste jusqu'à 170°C. Très résistant à l'abrasion et à la corrosion. Offre un aspect satiné.





PARQUET 05 *Nettoyant parquets, bois et toutes surfaces*



5 L

Convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les parquets et bois. Effet antistatique. Agréablement parfumé. Redonne aux surfaces leur aspect original. Séchage rapide. Ne nécessite pas de rinçage.

WOOD DOCTOR *Produit nettoyant et conservateur du bois*



600 ml net

Composé pour conserver et entretenir l'aspect original et la structure du bois. Enlève les griffes, taches et traînées d'eau sur les panneaux en bois, les meubles, les objets en bois, les cabines de plage et tout autre support en bois. Agréable odeur de citron.

TRANSEAL *Vitrificateur pour planchers bois*



5 Kg

Excellente transparence et résistance aux éraflures et marques de semelles de chaussures. Excellent tendu et souplesse. TRANSEAL résiste au noircissement dû au vieillissement du bois. Protège les parquets neufs ou anciens fraîchement décapés. Revêtement permanent de protection des parquets. Vernis utilisable sur tous supports bois en intérieur.



WOODBRITE *Nettoyant pour bois*



5 L

À utiliser sur panneaux en bois, terrasses, bateaux, meubles de jardin, etc. Partout où le bois est devenu gris et détérioré, WOODBRITE peut être utilisé pour restituer la couleur d'origine du bois. Dans le domaine maritime, le produit est approprié pour le nettoyage de ponts en teck, cale, escaliers, revêtements en bois, passe-mains, etc.

test woodbrite. 10 minutes, sans frotter, rinçage au seau d'eau. bois : Ipé



OXYSpray *Détachant pour tapis et tissus*



1 L *, 5 L *

Pour éliminer les taches et les odeurs tenaces des tapis et tissus. Entièrement biodégradable. Simple à utiliser, il suffit de vaporiser Oxyspray sur la tache et de laisser pénétrer le produit, ne pas brosser, frotter, tamponner ou extraire.

ASSIST *Shampoing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques*



600 ml net

Sèche rapidement. Nettoie en profondeur. Les agents anti-salissures empêchent la poussière et les dépôts de pénétrer à nouveau, permettant ainsi d'espacer les opérations de nettoyage.



KDS 3 Détergent parfumé pour sols



5 L

Pour le nettoyage quotidien des sols résistants à l'eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire dure, linoléum etc. Nettoie sans action mécanique. Ne mousse pas et sèche sans laisser de traces. Se dissout entièrement dans l'eau.



SYSTEME DE DOSAGE KDS NEW DUO INOX

KDS 1 Nettoyant multi-usages



5 L

Un détergent à usages multiples qui peut être employé sur toutes les surfaces qui tolèrent l'eau. Économique à l'emploi. Ne contient pas d'alcalis et n'irrite pas la peau.

SYSTEME DE DOSAGE ZDS



VITASHOK Nettoyant spécial pour sols



20 L

Spécialement recommandé pour le programme sol. Efficace à partir de 1 %. Nettoyant totalement soluble dans l'eau. Tolérance élevée à la dureté de l'eau. Ne laisse pas de traces. Idéal pour sols foncés. Agréablement parfumé. Très économique en emploi journalier. Non moussant. Nettoyant sans rinçage. Totalement neutre sur les supports

LIQUISEC Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle



1 Kg

Absorbant extrêmement puissant, peut absorber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son volume.

Il retient les fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments, etc.), les fluides d'origine corporelle tels que le sang, les crachats, l'urine, les vomissures, etc. Les absorbants contenus dans LIQUISEC NEW forment un gel avec les déjections qui s'enlève facilement sans laisser de résidus.



ZEP SHIELD

Cire à base de copolymères

Cire à base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques, ... Forme une couche transparente, brillante et dure. Une fois sèche, très durable et nécessitant peu d'entretien.



ZEPTONE

Bouche-pore

ZEP FOCUS

Cire de sols de résistance exceptionnelle


Pour obtenir un fini brillant exceptionnellement résistant et durable. Le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures. Donne un fini brillant de longue durée.



TIME SAVER

Décapant des cires sans ammoniaque très puissant sans odeur

Élimine rapidement la plupart des types de cires sans l'utilisation de monobrosse ou autre action mécanique. Sans attaque sur les supports à la dilution d'emploi. Sans odeur désagréable d'ammoniaque. Ininflammable. Décape les cires, les bouche-pores, les cires métallisées, les méthodes-sprays. Élimine sur les sols les traces de résines utilisées par les sportifs (handballeurs, etc...)

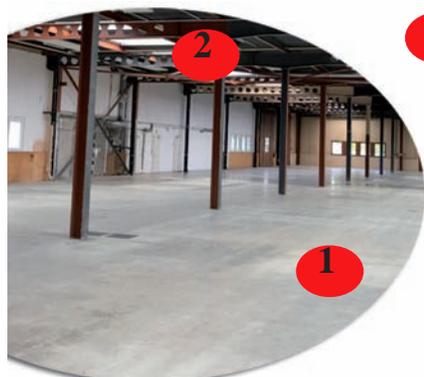

1 SYMOSOL 30 Résine de réparation à base de résines synthétiques à prise rapide



5 Kg

Utilisable jusqu'à - 30 °C. Mortier synthétique sans solvant ni eau. Aucun effet de retrait après séchage. Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée alliée à une grande souplesse. Résiste aux passages des chariots élévateurs. Peut être recouvert par la plupart des peintures. Couleur après séchage : gris ciment.

PROCOLLE RUBAMARK Bande de marquage au sol auto-adhésive pour intérieur

existe en largeur 5 ou 10
couleurs :rouge, vert, jaune, bleu, blanc, noir
rouge/blanc, jaune/noire

Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l'intérieur. Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les zones de sécurité dans les secteurs de l'industrie, des transports, des collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc... RUBAMARK s'applique sur toutes surfaces lisses très rapidement. Main d'œuvre réduite et réouverture du trafic immédiat. Sans étiquetage de sécurité. Grand choix de couleurs. Grande durée de vie.



ZEPOXYSOLS S Peinture époxydique solvantée de sols

Revêtement bicomposant. Intérieur-extérieur. Bonne résistance aux agressions chimiques. Aspect satiné/brillant. Très bonne adhérence. Evite l'usure des chapes. Coloris : grège, sable, crème, vert gazon, rouge-brun, vert amande, gris, blanc, noir. Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ.

0.75 + 4.25 Kg *
2.3 + 12.7 Kg *

DILU 410 Dilution de peinture époxydique



5 L

Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel. Excellent dégraissant pour la préparation des supports avant peinture. Idéal pour la dilution de nos peintures Antirust 2 et Brilarust.

2 ANTI RUST 2 Primer et finition antirouille



5 Kg

Pénètre la rouille et ralentit la corrosion. Peut être appliqué directement sur chaque support métallique. Résistant à un environnement salé, humide ou sulfureux. Economique à l'emploi ; ne nécessite pas de dérouillage, pas de phosphatage ni d'application d'un primer. Séchage rapide, résultat durable. Bel aspect satiné en finition. Sans plomb. Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur

BRILARUST Peinture antirouille



5 Kg

Peut être appliqué sur tout support. Pénètre rapidement la rouille. Résiste à l'humidité et à l'air salin. Donne un bel aspect satiné.



DILU 464 Dilution de la plupart des peintures alkyde en phase diluée



5 L


Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel. Excellent dégraissant pour la préparation des supports avant peinture. Idéal pour la dilution de nos peintures Antirust 2 et Brilarust.

ERASE *Nettoyant solvanté*



600 ml net

Mélange synergique de solvants. Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluorescentes, stylos bille, encres, feutres, crayons, rouge à lèvres, etc. Sur les surfaces comme la céramiques, la faïence, le verre, les carrelages, les métaux, les aluminiums anodisés, les stratifié, les tableaux blancs. Agit rapidement. Ne nécessite pas d'action mécanique.

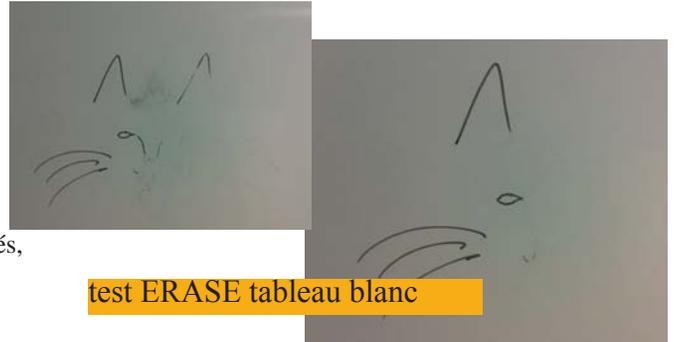

STRIP FAST *Décapant en gel*



750 ml ,20 L*

Décapant sans chlorure de méthylène et sans méthanol. Formulé selon les dernières normes de sécurité européennes. L'absence de chlorure de méthylène garantit la sécurité pour l'utilisateur et l'environnement. Peut être appliqué avec un pinceau ou une brosse. Est notamment utilisé non dilué sur le bois, le fer et la maçonnerie.

STRIP GREEN *Gel décapant de sécurité pour peintures et vernis*



5 L

Efficace : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, certaines polyuréthanes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel : permet son application sur les surfaces verticales. Facile à appliquer : s'applique par simple enduction. Faible odeur. S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.

STRIPOL *Décapant de peintures et vernis*



5 L

Permet le décapage de tous types de peintures et des graffiti. Sans solvants chlorés ni hydrocarbures aromatiques ni phénols. Elimine plusieurs couches de peinture en 1 seule fois. Excellente pénétration dans la peinture. S'applique par simple enduction.

STRIP OFF *Décapant peintures*



600 ml net

Enlève tous types d'encres, peintures, joints et résidus sur les supports résistant à l'agression des solvants en toute sécurité. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Décapage en profondeur des peintures (acryliques, vinyliques, Glycéro), encres et vernis. Décapage des joint. Décapage rapide de graffitis.

BFAG - ANTI-GRAFFITI GEL OU LIQUIDE *Anti-graffiti pour surfaces non poreuses*

BFAG- anti-graffiti Liquide ou gel est un produit Il élimine de la surface extérieure des véhicules tous les genres de graffitis dont la composition est à base d'acrylique ou de résines synthétiques. C'est un produit biodégradable à 98% en 28 jours. Il ne contient ni métaux lourds, ni phénol et il est basé sur des solvants solubles à l'eau. Il élimine rapidement et facilement les graffitis des srufaces non poreuses.





BFAG - NS *Anti-graffiti pour surfaces poreuses*

- > Spécialement conçu pour les surfaces non traitées et poreuses, telles que Granit, pierre naturelle, visible ou agrégats exposés en béton, etc.
- > Soluble dans l'eau
- > ininflammable
- > Ne contient ni phosphates, ni solvant
- > Biodégradable.



BFAG -SCHATTENEX *Produit anti-spectres*

BFAG-Schattenex est un détachant à base d'acide. Il supprime les spectres après un enlèvement de graffiti. Utilisable sur les pierres naturelles résistantes aux acides, le béton et le béton lavé. Pas approprié pour les matériaux sensibles à l'acide tels que le calcaire et pierres émaillées et polies telles que le granit ou le marbre.



L'aérogommeuse est une machine utilisée pour le décapage de différentes surfaces. Ce procédé, appelé nettoyage par aérogommage, s'effectue par la projection à basse pression d'un mélange d'air comprimé asséché et d'un abrasif naturel.

Les aérogommeuses s'adaptent au traitement de surfaces sensibles, complexes ou difficiles d'accès. En outre, cette technique du décapage par aérogommage est entièrement écologique.

L'abrasif Garnet possède toutes les qualités essentielles qu'un abrasif de sablage se doit d'avoir pour être considéré comme étant à la fois écologique, efficace et économique. C'est un produit entièrement naturel, sans toxicité, chimiquement inerte et dépourvu de ferrite. Extrait de la roche d'Almandine, c'est l'un des abrasifs minéraux les plus durs et résistants au monde.



garnet 20-40



garnet 80



garnet 120



garnet 200

sac de 25 Kg



Si le **bicarbonate de soude** est un abrasif classé comme élément alimentaire, il est également un abrasif de sablage très efficace, idéal pour traiter les surfaces délicates sans les altérer. Très écologique et merveilleusement bien adapté à une utilisation via nos aérogommeuses, cet abrasif vous garantira un décapage efficace. A la fois soluble et biodégradable, l'abrasif bicarbonate de soude est innovant. Il s'élimine grâce à un simple rinçage à l'eau et ne pollue pas l'environnement. C'est un produit ininflammable, non toxique. Très peu dur, l'abrasif bicarbonate de soude ne dépolit pas la plupart des matériaux, ne provoque pas de grippage : vous n'avez plus besoin de protéger vos surfaces vitrées.



BFAG - BF 3000 *Anti-graffiti Plexiglass / panneaux routiers*

B



500 ml

BFAG-BF 3000 a été spécialement conçu pour le retrait sur les surfaces sensibles. Il est exempt de métaux lourds, possède un pouvoir dissolvant élevé et est biodégradable. Produit spécial pour l'acrylique, le plexiglas et le makrolon. Ceux-ci ne deviendront pas laiteux après le retrait. Les graffitis, les peintures en aérosol, les peintures, les stylos en feutre / fibres (edding), la colle et les résidus collants peuvent généralement être éliminés facilement, rapidement et sans résidus.

A

AXIROAD *Peinture routière rétro réfléchissante* MARKOPEINT *Peinture axiale*



25 Kg*

Pour marquage routier et urbain. Pour application à bas grammage. Ne nécessite pas plusieurs applications. Séchage rapide. Parfaite adhérence sur les supports. Suit les mouvements de l'asphalte. Bonne résistance à la température. Très bonne résistance au roulement.



500 ml net

Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. Traçage de la signalisation routière en général. Rapidité de mise en oeuvre, excellent résultat, visible très longtemps.

MARKOTRACE *Trace des lignes droites sur les terrains de parking, les magasins, les ateliers, les terrains de sport, etc.*

EMULROUT *Enrobé prêt à l'emploi. Réparation immédiate des trous et nids de poule*



25 Kg

A base de bitume à froid. Ne nécessite aucun mélange ni chauffage. Compatible avec l'asphalte et le béton. Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Durcissement par compactage et exposition à l'air. Séchage rapide. Très bonne résistance à la chaleur et au froid.



SUPER LICOGLASS *Déneigeant, déverglaçant en perles*



25 Kg

Fondant à action immédiate. Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51 °C. Réaction exothermique immédiate au contact avec l'eau. Agit par simple contact de l'humidité, de la neige et du verglas. Ne nécessite aucune dilution. Excellent rendement au m2 jusqu'à 8 fois moins que le sel d'épandage.



ZEPROTOR M3 *Epandeur manuel*

STARGLACE *Fondant de sécurité pour la neige et le verglas*



25 Kg

Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas sans endommager les revêtements : sécurité renforcée des personnes, des animaux et des équipements. STARGLACE est moins corrosif sur l'acier, l'étain et l'aluminium que les autres fondants couramment utilisés ; totalement neutre sur l'asphalte. Facile à appliquer : il suffit de l'épandre. En venant de l'extérieur, ne tache pas les moquettes.



ZEPROTOR SW20E *Epandeur manuel*



20 L*

GELIQ *Fondant liquide pour neige et verglas*

Traitement préventif et curatif. Son action est très rapide. La solution résiste à - 50°C. Renferme un inhibiteur de corrosion. Très économique à l'emploi. Ne laisse pas de résidus.

ESPACE SENTEURS



NEUTRADOR *Neutralise rapidement les mauvaises odeurs*



1 L


S'utilise par pulvérisation ou par diffusion (Sentinel). Conçu pour être utilisé partout où des odeurs nauséabondes sont présentes et tenaces telles que odeurs de fumée, de moisissures, d'humidité, odeurs chimiques, odeurs de matières fécales, de poubelles, odeurs de cuisson, d'aliments en décomposition, etc.

NEUTRAMAX *Neutralisation des odeurs sous forme de gel*



35 g, 130 g

Le produit est sous la forme d'un coussinet de gel et libère des molécules qui neutralisent les odeurs sans les masquer. N'enferme pas les odeurs, les élimine. En plus de l'action de neutralisation le produit laisse une odeur agréable.

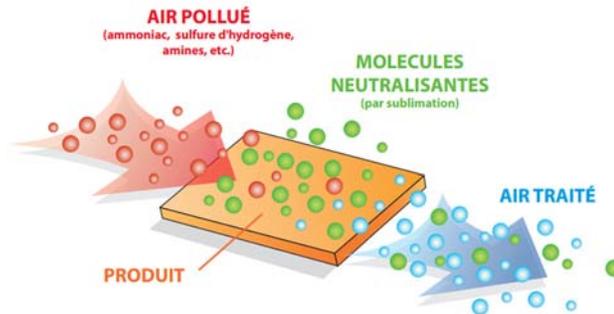

ODORCLIP *Diffuseur de parfum polyvalent à suspendre*



1 L

Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local. Respectueux de l'environnement : sans piles, sans gaz propulseur avec une faible valeur de C.O.V.*, 100 % RECYCLABLE. Utilisation simple et efficace.

Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permettent une très grande variété d'utilisations. Diffuseur solide, ne se dilue pas dans l'eau. Permet de parfumer agréablement tout type de local tel que placards à balai, vestiaires, couloirs, véhicules, local poubelles, locations de chaussures (patinoires, bowling, skis...), etc.

SUPER MIST XL *Rafraîchisseur d'air en aérosol pour le Super Mist Dispenser.*



270 ml

Existe en neutralisant-désodorisant d'ambiance ; SUPER MIST XL NEUTRAL, élimine chimiquement les mauvaises odeurs.

Différents parfums : vanille, green apple, lemongrass, vanille...



ZEPHYRA *Désodorisant d'ambiance*



1 L

Laisse une agréable odeur dans tout type d'ambiance. Produit très concentré. Permet de disperser efficacement le produit à travers toute la pièce. Aérosol grand volume. Idéal pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls, réfectoires, etc.

ODORGATE PLUS *Neutralisant de mauvaises odeurs*



Un liquide concentré qui permet de bloquer les processus de fermentation des déchets organiques. Elimine les mauvaises odeurs en agissant sur les composants organiques. Ne tâche pas.

5 L

ODORSTROYER *Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant*



Contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs. Odorstroyer possède une double action : un neutralisant d'odeurs et un nettoyant des taches organiques : peut être utilisé pour enlever les taches organiques.

5 L, 20 L

DEO 3 *Un désodorisant d'air concentré industriel à base d'eau avec parfum fruité*



Agit efficacement contre les mauvaises odeurs, même à forte dilution, et laisse un parfum fruité agréable. Contient un mélange de trois parfums efficaces. Est inoffensif pour les plantes et la faune aquatique et, en concentration prescrite, est sans danger pour l'homme et les animaux domestiques.

520 L

TC FRESH *Liquide pour supprimer les odeurs désagréables.*



Convient parfaitement pour l'élimination des odeurs désagréables dans les citernes, containers poubelles, les mauvaises odeurs dans les vestiaires. A base d'huile parfumée dans l'eau. Sans danger pour l'utilisation sur la plupart des métaux et des revêtements. Laisse une odeur citron de longue durée et son utilisation est économique.

20 L *

KDS 6 *Rafraîchisseur d'air concentré à odeur citronnée, à base d'eau et neutralisant les odeurs*



Le KDS 6 est un désodorisant d'ambiance concentré, à diluer dans l'eau, qui neutralise les mauvaises odeurs. Il décompose chimiquement les mauvaises odeurs. Il répand ensuite une agréable odeur de citron. Très concentré, il faut diluer le KDS 6 avant l'emploi. S'utilise dans les écoles, les institutions sanitaires, les hôtels, les motels, les restaurants, les immeubles de bureaux, les complexes d'appartements, les cliniques vétérinaires, etc.

5 L

SCENT MARKETING

Des études scientifiques ont montré qu'un parfum agréable influence positivement le client de la manière suivante :

- Il augmente son attention et son intention d'achat
- Il aide à se sentir plus détendu et à son aise
- En parfumant agréablement l'espace, il augmente le temps de présence du client
- Il associe indissolublement la sensation de bien-être à un environnement donné

Le parfum se transforme alors en un carburant puissant pour votre entreprise.



INSECTICIDES



INSECTIPLUS *Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants*



500 ml

INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphénothrine. Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc. Efficace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, moustiques, cafards, fourmis, puces, punaises de lit, acariens... Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse : sans odeur. 1 dose de 500 ml permet d'obtenir 5 litres de solution prête à l'emploi.

MULTI SHOT *Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants*



600 ml net

Émulsion aqueuse sans odeur. Formulé à base de cyperméthrine, agit par contact. Action foudroyante sur les insectes volants. Action rémanente sur les insectes rampants. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Ne tâche pas, ne graisse pas les supports. Détruit : mouches, moustiques, moucheron, mites, guêpes, cafards, araignées, poissons d'argent, puces, punaises, cloportes, fourmis, blattes, tiques, acariens, ...

TOX GF *Insecticide guêpes et frelons à débit puissant*



750 ml net

Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons. Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres synthétiques. TOX GF NEW tue rapidement les guêpes et les frelons en agissant sur leur système nerveux. Pulvérisation efficace à plus de 4 m, permettant à l'utilisateur de rester éloigné des nids et de traiter les zones peu accessibles. Utilisation à l'extérieur.



DIVERS

ALG 8 *Algicide*



5 L

Détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues. Renforce l'action du chlore. Se mélange instantanément à l'eau. Ne fait pas varier le pH de l'eau. S'utilise à titre préventif et curatif. S'applique dans les piscines collectives et les pédiluves



A Intérieur



PROTECT ALL

S'utilise pour rénover et protéger les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skai, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, acrylique, A.B.S., polyéthylène et polypropylène. Sans solvant. Pratiquement sans odeur. Protège contre les U.V. Ravive les couleurs.



NETOCUIR

Nettoie et nourrit toutes les surfaces en cuir. Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi. Contient de la lanoline: nourrit le cuir en lui redonnant sa douceur et son éclat naturel. Il laisse sur les surfaces une senteur de cuir neuf. Il peut être utilisé sur le cuir, le vinyle et le caoutchouc.



ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistantes à l'eau.

Elimine taches, empreintes digitales, traces jaunes de tabac, taches de graisse et la majorité des saletés solubles dans de l'eau.

B Pour pare-brise




GLASSNET

Super nettoyant dégivrant. Efficace contre le givre, la neige et la glace. Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Le nettoyage reste efficace même lorsque les températures sont négatives.



PROCOLLE MS PARE-BRISE

Super nettoyant dégivrant. Efficace contre le givre, la neige et la glace. Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Le nettoyage reste efficace même lorsque les températures sont négatives.

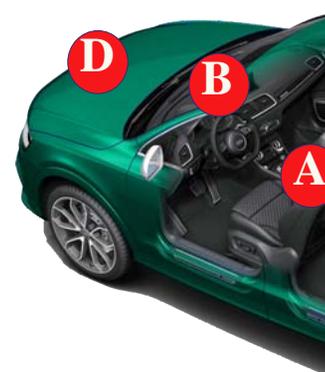

D Mastic colle



PROCOLLE CARTER GUN

Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid. Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité de fours. Excellente résistance aux températures comprises entre -60 et + 300 °C.



PROCOLLE ETANCHE

Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés métalliques. Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz et tous les fluides automobiles. Compatible avec le gaz et le GPL. Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars. Etanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète.



SILI FREE

Lustrant à base aqueuse sans silicone Protège et fait briller de nombreuses surfaces en vinyle, cuir, plastique, caoutchouc, bois, acrylique et plexiglas, etc. Agréablement parfumé au chewing-gum. Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées comme les ateliers de carrosserie et de peinture.



NEUTRADOR

S'utilise par pulvérisation ou par diffusion (Sentinel). Conçu pour être utilisé partout où des odeurs nauséabondes sont présentes et tenaces telles que odeurs de fumée, de moisissures, d'humidité, odeurs chimiques, odeurs de matières fécales, de poubelles, odeurs de cuisson, d'aliments en décomposition, etc.



C Extérieur



WATERLESS CAR CLEANER

Nettoyant cirant de véhicule Nettoie et polit tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau. Protège les surfaces peintes, le chrome, le caoutchouc, le vinyle, la fibre de verre et la plupart des plastiques. Retarde l'encrassement des véhicules.



BIG ORANGE

Nettoyant et dégraissant. Dissout les saletés, graisses, huiles, asphaltes (sur la carrosserie) et la plupart des restes de colle. Sans hydrocarbures pétroliers. Sans solvants chlorés.

E Nettoyant frein



ID RED

Pénètre rapidement et dissout les salissures des moteurs électriques, équipements électroniques, contacts, etc. Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus. Remplacement du 1.1.1- trichloréthane. Ne contient pas de solvants chlorés.



BRAKE WASH

Enlève complètement par lavage, la poussière d'amiante sans augmenter la concentration d'amiante dans l'atmosphère. Enlève rapidement l'huile, la graisse, le liquide frein et autres salissures sans attaquer le métal, les caoutchoucs, l'habillage et les coussinets. S'évapore rapidement sans laisser de résidus.



BIOPOWER

Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques. Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans COV. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols. Ininflammable.

A Nettoyants extérieurs manuels



HPC 87

Dégraissant spécial pour usage à froid. N'attaque pas l'aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle. Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un surpresseur à l'eau froide. Dégraisse les bâches.



HYPER CLEAN

Nettoyant puissant pour le nettoyage sans brosse de tous types de véhicules. Contient des amines contribuant à l'élimination accélérée des insectes/mouches. Donne un résultat splendide. Peut être utilisé sur l'aluminium non peint, la fibre de verre et les panneaux pré-peints des camions.



SW 55


Dégraissant antirouille et hydrophobe. Particulièrement puissant, permet le nettoyage des moteurs, des châssis de camions ainsi que le dégraissage des pièces mécaniques. Renferme un additif antirouille et un traitement hydrophobe qui chasse l'eau.

E Dégivrant pare-brise



ICE MELT

Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brise, des phares et fenêtres des véhicules. Sans attaque sur le métal, caoutchouc, plastique, vitres, surfaces peintes, tissus et vêtements. Economise du temps et évite de gratter le pare-brise.

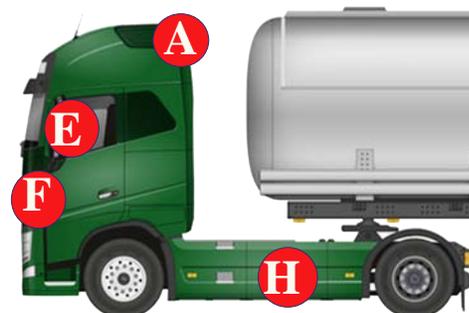

G Nettoyants brosse



BLUE MAGIC

Shampooing liquide pour voitures et camions. Liquide moussant, concentré, spécialement conçu pour le Car-Wash à brosses. En outre Blue Magic convient très bien pour le nettoyage manuel de voitures. Facile à rincer, ne laisse pas de traces. Dilution 1%.



NATURA CAR

Nettoyant biologique de carrosseries pour utiliser dans les box à laver. Préviend des mauvaises odeurs par la présence de micro-organismes. Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries. Spécialement adapté pour l'élimination des souillures et le film statique.

C Nettoyant aluminium



BRITE STALUME

Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds. Dissout les graisses, les cambouis et les gommés. Élimine les coulures de rouille superficielles. Donne un aspect brillant au support.

B Réparation



BANDE GRISE

Toile laminée adhésive pour réparations Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation. Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc. Sert à la réparation de trous et le masquage.

D Nettoyants citernes




TC TANKCLEAN ALU

Nettoyant alcalin pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers. Formulé pour l'élimination des huiles, graisses et salissures. N'exige pas d'action mécanique. Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s'appliquer avec de la vapeur et de l'eau à dureté élevée sans risque d'obstruer les buses de l'appareil de pulvérisation.



TC BRIGHT

Nettoyant acide pour le nettoyage des surfaces en aluminium et pour leur redonner le brillant. Convient pour le nettoyage des containers en aluminium et des camions citernes. Action immédiate sur le métal traité. Le traitement redonne à l'acier inoxydable sa pleine résistance contre la corrosion et une surface métallique avec un brillant mat sans taches.

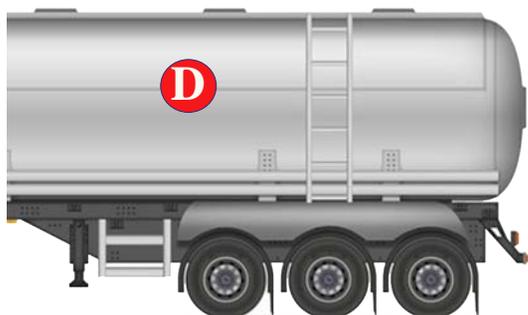

F Spéciaux



RADIACLEAN

Élimine rapidement les dépôts des poussières, huiles, graisses, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds (engins de chantiers, autobus, poids lourds).



BELT GRIP

Antidérapant – Courroies Facile d'application même sur la courroie en mouvement. S'applique sur tous les types de courroies. Sans adhérence pour la poussière. Le film déposé reste sec et stable.

H Additifs



OILOX S

Additif carburant pour moteurs diesel. Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des biocarburants. Amélioration des démarrages à basses températures. Souplesse des reprises à bas régime. Réduit l'émission des fumées. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés.

B Nettoyant intérieur / extérieur



AEROCLEAN VEGETAL

Détergent concentré. Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision R), D6-7127 (révision P) incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B et AMS 1526C



799 - UNIVERSAL CLEANER

Nettoyant - dégraissant. Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision L), D6-7127 (révision P). CSD N° 1, AMS 1526 B et AMS 1550 B. N° d'attestation d'aptitude aéronautique selon norme AIR 0011: 122. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation.



AIRCRAFT POLISH

Nettoie et polit les surfaces extérieures des avions. Conforme aux normes AMS 1531 C, Boeing D6-17487 (Révision N) et Douglas CSD-1. Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer.

A Déverglaçant



CAP SAFEGRIP

Déverglaçant de piste d'aéroport. Facilement biodégradable : il se dégrade beaucoup mieux que l'urée ou les glycols. Conforme à la norme AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway".



C Solvant



ADT-151-T

Nettoyant des pièces mécaniques. Conforme aux normes D6-17487 Révision N, ASTM F1110 (Sandwich corrosion) et ASTM F519 Type 1C (Hydrogen Embrittlement Standards) Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation



DYNA 200 C

Nettoyant dégraissant de sécurité, spécifications MIL-PRF-680 type III. N° FITS 51-247-01 (AIR FRANCE INDUSTRIE)



DYNA 680 T2

Solvant de dégraissage pétrolier. Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type II, Boeing D6-17487, PWA 36604 rév. B - ASTM F 945-98.



CIC SOLV

Nettoyant végétal solvanté. Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 Révision N Conforme FITS 51-080-03 (Air France Industries) Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer



WINDOWS VIEW (SWIPES WINDOWS VIEW)

Nettoyant multiusage pour intérieurs, extérieurs d'avion et surfaces vitrées. Conforme aux spécifications Boeing D6-17487 (révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, AMS-1535C, Douglas CSD-1. Conforme à la FITS 52-063-01 (Air France Industries). Conforme à l'attestation d'aptitude aéronautique selon la norme AIR 0011 N°133. Qualifié sur aéronefs civils Dassault



ZEP ASSIST

S'utilise sur les tapis et moquettes en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques. Aérosol avec diffuseur spécial "surface large". Excellent pour nettoyer les taches ponctuelles, les déversements accidentels. Conforme aux normes AMS 1630 C et BOEING D6-7127 (révision M).



D

Dans l'atelier



NETOSOL

Absorbant.
Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.



ZEP 45

Dégrippant lubrifiant au PTFE .
Conforme à la spécification MIL-C-23411A, pour des tests d'efficacité contre la corrosion, tenue en atmosphère humide et brouillard salin.



20 L *

OXYKLENZ *Nettoyant pour train*

- Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et autres types de pollution de l'extérieur du matériel roulant et des équipements ferroviaires.
- Peut être dilué avec de l'eau à une proportion de 1:40 pour utilisation dans des installations de lavage automatique.
- De consistance gélatineuse, idéale pour le nettoyage manuel et un temps de contact maximal, même sur des surfaces verticales.
- Élimine la rouille et laisse une surface brillante, qui ne rouillera plus de si tôt
- Pas classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement
- Peut être appliqué à l'aide d'un vaporisateur, d'un tissu ou d'une brosse. Laissez agir le produit (minimum 10 minutes) afin de dissoudre les souillures. Frottez ou balayez, puis rincez à l'eau propre et/ou essuyez à l'aide d'un tissu absorbant propre.



1 Kg *

PROLUBE RAIL *Graisse spéciale*

- Graisse de haute qualité à base de 1,2- hydroxystéarate de lithium en tant qu'épaississant.
- La formule spéciale de la graisse assure une très forte viscosité et adhérence, ce qui permet de résister à une charge continue de longue durée.
- Haute capacité antioxydante et contre délavage. Le produit résiste au délavage et au vieillissement, protège à long terme les surfaces et prolonge les intervalles de lubrification.
- Large plage de températures. Agit de -20°C jusqu'à +130°C.
- Facile à pomper, même à très basse température.
- Préviend la rouille et la corrosion.
- Résistante à l'eau (salée) et la vapeur.
- Ne se liquéfie pas et contient un additif «anti-usure».

BFAG- TAREX *Anti-graffiti*

TAREX est conçu spécialement pour éliminer les graffitis les plus tenaces et les plus difficiles, à base de goudron, de bitume ou de tectyle.

Ce genre de graffitis se reconnaît par sa couleur brunâtre à noire et sert généralement à encadrer les dessins.

S'applique sur la surface extérieure des véhicules, y compris fenêtre, joints, poignées, armatures.

10 L

BFAG - RAIL CLEAN REMOVER S *Produit de rinçage*

- Rinçage à utiliser après le Tarex. Élimine les traces de graffiti.
- Contient des tensio-actifs acides qui permettent de décoller plus facilement les résidus.

10 L



M
E
C
A
N
I
Q
U
E

DEGRAISSANTS BIO



Bioxycan Inox avec ou sans couvercle :
Dimensions plan de travail :
version L : L 940 X l 655 mm hors tout.
version XL : L 1280 X l 700 mm hors tout.
version XXL : L 1600 X l 700 mm hors tout

Possibilité de machine Inox sur mesure



Création mini machine de 60 cm pour client



BIOPOWER (BIOXY L9) *Dégraissant biologique*



20 L

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, lames de ressort, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs...




BIOPOWER TABS

Tablettes de micro-organismes


lot de 4 pastilles



1- une fontaine qui chauffe avec une oxygénation contenant du Biopower (bactéries + tensioactifs)



2- L'utilisateur dégraisse ses pièces, le bain contient maintenant des graisses et huiles, résidus carbonés et autres. Les bactéries se nourrissent de cette pollution.



3- L'ajout de pastilles Biopower Tabs régénère le bain en permanence. Les micro-organismes dégradent les hydrocarbures, nettoyant le bain de Biopower.



Bioxycan Eco Mobile :
bac de trempage de 30 L



Bioxycan Eco : bac de trempage de 13 L



Bioxycan : bac de trempage de 100 L



System compact.
40 L



Automatique - porte guillotine
L 1580 x l 1150 x 2385



Automatique - porte pliage
L 1580 x l 1150 x 1950



20 L

BIOPOWER NM (BIOXY L9 NM) *Dégraissant biologique non moussant pour machine automatique*

- Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
- Sans COV.
- Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
- Sans point éclair : sans risque d'inflammation.
- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.

Pour les utilisateurs occasionnels

NATURA CLEAN *Dégraissant de sécurité*



60 L

- Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
- Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.
- Produit de sécurité : prêt à l'emploi, sans point éclair, sans risque d'inflammation, sans inhalations nocives.
- Sans formation de mousse.
- Sans attaque sur les plastiques et les joints.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.

AQUA SOJA RTU *Détergent végétal prêt à l'emploi pour fontaine de dégraissage*



220 L

- Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se trouvant dans les ateliers et les industries.
- Sans solvants pétroliers.
- Produit en phase aqueuse. Ininflammable.
- Sans attaque sur les plastiques et les joints.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.

LES SOLVANTS



Quel solvant choisir ?

>>>> Guide de choix



DYNA 143 Solvant à évaporation normale pour utiliser en fontaine de dégraissage

- Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.
- Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset.
- Nettoie les moteurs électriques hors tension.
- Point éclair supérieur à 60°C.

20 L, 60 L*



DYNA 200 Solvant sûr, à évaporation lente, pour utiliser en fontaine de dégraissage

- Sans solvants chlorés.
- Très haut pouvoir dégraissant.
- Ne laisse pas de résidu sec après évaporation.
- Faible teneur en aromatiques : < 1%.
- Point éclair supérieur à 100°C.
- Pratiquement sans odeur.
- Sans attaque sur les joints et garnitures.

20 L, 60 L



SOLVOX Solvant de dégraissage - Solvant oxygéné

- Excellent pouvoir dégraissant : A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté.
- Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- Non corrosif sur les métaux, sans attaque sur la plupart des plastiques et des joints.
- Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset, toutes pièces grasses et huileuses avant peinture ou collage.
- Enlève les résidus de colle ou mastic.
- Sans solvants chlorés ni aromatiques.
- Produit facilement biodégradable : 96 % après 28 jours (tests de l'OCDE)

1 L, 20 L

LUBRIFIANTS - DEGRIPPANTS



CARTOLUB Graisse au bisulfure de molybdène

- Résiste à la vapeur ; aux solutions acides ou basiques.
- Protège contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.
- Totalement insoluble à l'eau.
- Ne sèche pas tout en restant souple.
- Résiste à des températures de - 20°C à plus de 220°C et à plus de 450°C en lubrification sèche.
- Résiste à la force centrifuge.

400 g



DRY GRAPHITE II Lubrifiant sec haute température

- A base de graphite colloïdal dispersé dans une résine thermoplastique.
- Possède un haut pouvoir antifriction et antigrippant.
- Le produit adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
- Adhère sur toutes les surfaces métalliques et la plupart des plastiques.
- Sèche en quelques secondes.

500 ml net

Quel lubrifiant choisir ?

>>>> Guide de choix





600 ml net

DRY MOLY

Lubrifiant – haute température – antifriction - antigrippant

- A base de bisulfure de molybdène micronisé dispersé dans une résine thermoplastique.
- Le film de Dry Moly résiste jusqu'à + 400°C et à une pression de 6,8 tonnes.
- Dry Moly adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
- Convient pour lubrifier les pièces là où les graisses et les huiles gênent.
- Assure une lubrification durable pour les équipements dont les composants sont inaccessibles après assemblage.
- Evite l'adhérence des poussières.
- Dry Moly possède un haut pouvoir antifriction et anti grippant. Accroît la durée de vie des supports traités en les protégeant de la corrosion.
- Résiste à la poussière et aux particules abrasives fines.
- Dry Moly est inerte vis-à-vis de l'eau, des huiles, des acides et alcalins dilués.

KERALUBE AERO

Pâte céramique de montage et démontage



200 ml net

- Pâte à démontage et montage, contient des particules céramiques très fine dans de la graisse de base avec le bentone infusible, à ceci sont ajoutés des inhibiteurs qui empêchent la corrosion et l'oxydation.
- Ne contient pas des métaux.
- Montage rapide et facile des assemblages vis écrous.
- Réduction du couple de serrage.
- Empêche cavitation et grippage.
- Permet de desserrer d'une manière facile et rapide les assemblages vis écrous, garnitures et emballages, même après une période prolongée d'exposition à des hautes températures allant jusqu'à 1.600 ° C (minimum -40 ° C), à des milieux corrosifs et des charges élevées.
- Réduit l'usure aux endroits soumis à un grand frottement.
- Résiste presque tous les attaques d'acides, de bases ou de sels.
- N'est pas éliminé par le rinçage à l'eau.



500 ml net

MOLUB 250

Lubrifiant au bisulfure de molybdène

- Lubrifiant spécial hydrofuge avec une très grande adhérence. Sur engrenages résiste en continu à 50°C.
- Résiste à la force centrifuge et aux chocs répétés.
- Protège contre la corrosion en continu à 250°C.
- Résiste à 400°C en pointe.
- Molub 250 est insoluble à l'eau, il ne sèche pas.



400 ml net, pot de 1 Kg

VANAL

Antigrippant- lubrifiant

- ✓ Evite le grippage des écrous.
- ✓ Protège contre la corrosion.
- ✓ Favorise le démontage des pièces même en ambiance saline ou humide.
- ✓ Reste mobile à basse température (- 30°C).
- ✓ Ne se décompose pas à + 650 °C en continu.
- ✓ S'utilise en préventif ou en curatif sur matériel de fonderie, raccords brûleurs, matériel de forage, écluses, crémaillères, tous raccords exposés au sel marin, écrous...



SUPER PENETRANT *Super dégrissant et chasseur d'humidité*



710 ml net

- Super Penetrant est un dégrissant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Pénètre rapidement et chasse l'humidité, par ex. Les fils d'allumage.
- Super Penetrant stoppe immédiatement les cris sements des charnières, des roulettes etc.
- Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
- L'aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l'emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles d'accès.
- Ne contient pas de solvants chlorés. Ne contient pas de silicones

ZEP 45 *Dégrissant – Lubrifiant au PTFE*



600 ml

- PTFE lubrifie durablement.
- Améliore considérablement le coefficient de friction.
- Efficace de -45°C à + 245°C.
- Pénétration exceptionnelle.
- Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise préventif ou en curatif.
- Sans solvants chlorés, sans silicones.

ZEP 45 DUAL FORCE *Lubrifiant haute qualité à faible teneur en COV*



600 ml

- Un produit multifonctionnel de la dernière génération : lubrifie, protège de la corrosion, évite l'usure, pénètre rapidement et débloque des connexions rouillées grâce à la présence de PTFE micronisé.
- Pénètre rapidement et libère rapidement les composants bloqués par l'usure, la corrosion et les accumulations de graisse et de saletés.
- Le PTFE assure une action durable sur tous les composants mécaniques, ce qui se traduit en un gain de temps et en une réduction des coûts d'entretien.
- Ne contient pas de silicones.
- Formulé en conformité à la dernière réglementation européenne concernant les COV.
- ZEP 45 DUAL FORCE est l'une des huiles pénétrantes les plus sûres du marché.

ZEP 2000 *Graisse translucide au PTFE à haut pouvoir lubrifiant*



600 ml

- Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE.
- ZEP 2000 adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification durable même lors de vibrations, de pressions extrêmes et d'impacts répétés.
- ZEP 2000 est un produit solvanté qui pénètre dans les endroits peu accessibles.
- Les solvants s'évaporent rapidement permettant la mise en place de la graisse lubrifiante.
- Le film lubrifiant de ZEP 2000 reste efficace à des températures variant de - 20 à + 140 °C (160°C en pointe).
- ZEP 2000 résiste à l'eau, est approprié en milieux marins.
- Protège les surfaces métalliques de la corrosion

LES NETTOYANTS SPECIFIQUES

PLASTIC PURGE *Nettoyant pour extrudeuses et presses d'injection de matières plastiques*



1 L

- ▶ PLASTIC PURGE NEW s'emploie pour le nettoyage des extrudeuses et des presses à injection, avant les changements de matières plastiques, de teintes ou d'outillage.
- ▶ Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013, en préparation selon le dosage préconisé sur cette fiche (avec des matières plastiques autorisées au contact des denrées alimentaires).
- ▶ Réduit le temps de nettoyage lors des changements de coloris.
- ▶ Réduit le temps de purge lors des changements de matières plastiques

EXTRA *Nettoyant surpuissant pour sols industriels*



5 L, 20 L

- ▶ Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage et même bitume.
- ▶ Formulation peu moussante.
- ▶ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- ▶ Ininflammable.
- ▶ Produit utilisable en milieu alimentaire.

NATURA SOL *Nettoyant biologique pour sols de garages et industries*



5 L, 20 L

- ▶ Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types de sols poreux.
- ▶ Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés.
- ▶ Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- ▶ pH neutre : sans attaque sur les supports.
- ▶ Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps et ne dégagent pas de mauvaises odeurs.

WATSOL *Dégraissant industriel puissant*



5 L, 20 L

- ▶ Très haut pouvoir dégraissant.
- ▶ Se mélange instantanément à l'eau. La solution reste stable.
- ▶ Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.
- ▶ S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- ▶ Pratiquement sans odeur.
- ▶ Ininflammable.
- ▶ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.


CK 18 *Nettoyant dégraissant, désincrustant de sécurité*



5 L, 20 L

- ▶ Se dilue à l'eau douce ou à l'eau de mer.
- ▶ Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles.
- ▶ Se mélange instantanément à l'eau.
- ▶ La solution reste stable.
- ▶ Utilisable en milieu alimentaire.
- ▶ Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions d'emploi prescrites.

A Absorbants



RAPID SORB PAD

Absorbe rapidement toute sorte de liquides : huiles, solvants, détergents... Tapis double épaisseur fabriqué en polypropylène traité. Voile double face pour une haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide. Facile et rapide à appliquer et remplacer.. Pas de particules absorbantes à balayer.
 40 cm x 50 cm, absorbe 0.96 L, carton de 100 pad



RAPID SORB PAD

Absorbe rapidement toute sorte d'huile ou hydrocarbure. Très utile pour écumer les huiles qui remontent à la surface de l'eau des bacs, des séparateurs huile/eau, etc. Tapis double épaisseur tramé et prédécoupé en polypropylène traité hydrophobe. Technologie 3 couches (film protecteur- absorbant- film protecteur). N'absorbe pas l'eau ni les liquides aqueux.
 50 cm x 46 m, 100 tapis, chaque tapis absorbe jusqu'à 1.04 L.



RAPID SORB ROLL

Idem rapid sorb pad blanc.
 38 cm x 46 m, perforé tous les 23 cm.




RAPID SORB PAD NOIR

Tapis absorbant avec voile extra renforcé et revers étanche, fabriqué en pur fibre de polypropylène. Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants, ... Triple épaisseur de fibre de polypropylène. Voile extra renforcé sur le dessus. Revers étanche et anti-dérapant. Sans prédécoupe. Grande capacité d'absorption : 2,45 litres/tapis.

B NATURA BOX & NATURA SORB

Recycleur d'absorbant mobile pour les problèmes de déversements. Hyper-mobile, il permet d'intervenir en urgence grâce à un système tout en un qui stocke, distribue, récupère et recycle. Un outils pour une intervention efficace.

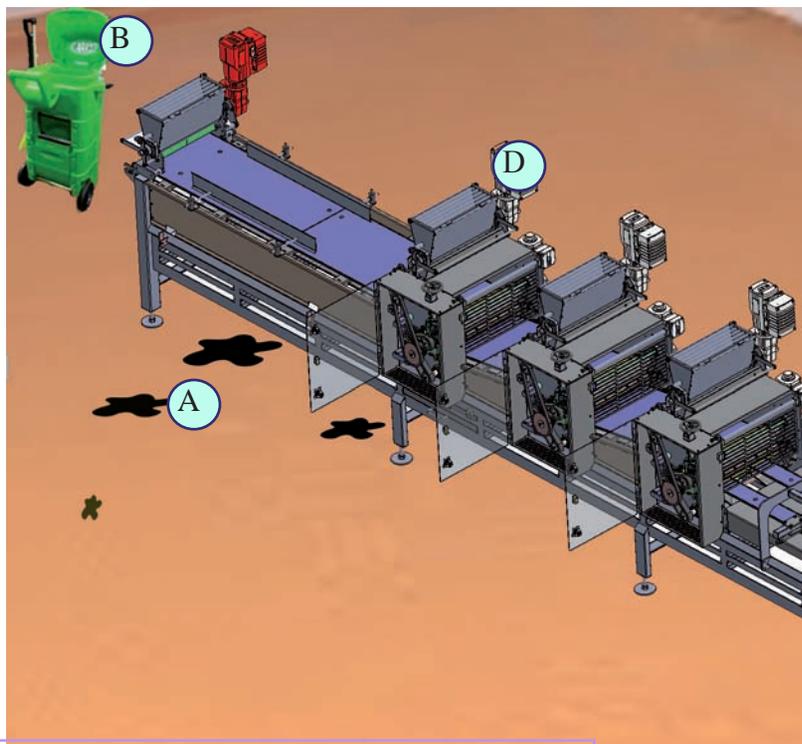

D FLUIDES DE COUPE



METALUBE COOLFLUID

Huile minérale lubrifiante et refroidissante pour les travaux de fraisage, taraudage, coupe, sciage, découpage, perçage, filetage, tournage, rectification



METALUBE SYNTEMUL EP

Fluide de coupe semi-synthétique pour les opérations d'usage difficile. Soluble à l'eau.



RAPID SORB ROLL NOIR

Idem rapid sorb pad noir.
80 cm X 30 m.



GATOR TAIL

Absorbe toute sorte d'huile ou produit aqueux. Produit de sécurité : évite les accidents par glissement dus aux fuites et déversements accidentels. Ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de s'adapter à n'importe quel endroit. Produit prêt à l'emploi, rapide à appliquer et remplacer. Pas de particules absorbantes à balayer.
115 cm de long
7.5 cm de diamètre




NETOSOL

Absorbe les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les solvants ainsi que l'eau. Nettoie après absorption, un simple balayage suffit. Laisse ainsi un sol propre et sec. Antidérapant sur tous les types de sols souillés par des liquides. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
Sac de 35 L



ZEPOFIBRE

Grand pouvoir absorbant des liquides et des huiles sur les sols. Non abrasif, chimiquement neutre. Très faible taux d'émission de poussières : 1,9 %. Sans silice ni argile. Ne forme pas de boue.

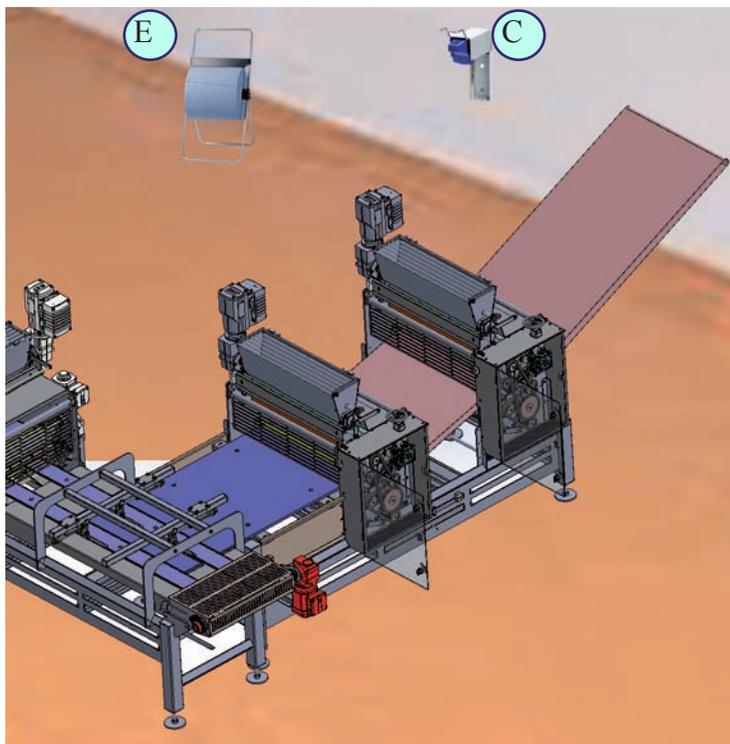

E PAPER INDUSTRIEL



Convient pour l'industrie alimentaire. Poids ± 3,3 kg. Contient 1000 feuilles de papier. Double épaisseur (2 x 22 gr par m²). Longueur du rouleau: 380 m. Longueur de la feuille: ± 38 cm. Hauteur du rouleau: ± 26 cm.

C SAVONS



MICROMAINS New
Savon végétal



MANODRY Mousse nettoyante sèche pour les mains. Format de poche.



TKO Nettoyant puissant pour les mains avec pierre ponce, exempt de solvant

3.75 L



CHERRY BOMB
Elimine les souillures les plus tenaces comme graisse, goudron, bitume, etc. Enrichi à la lanoline et autres éléments adoucissants.

DIVERS

DETECGAZ *Détecteur de fuites*



400 ml net

- ✓ Détecte rapidement les fuites d'air et de gaz.
- ✓ Son action est très rapide et visible immédiatement.
- ✓ Recouvre parfaitement la surface.
- ✓ Totalement ininflammable.
- ✓ Ne laisse pas de dépôts, ni de salissures.
- ✓ S'applique même sur les supports humides.

KAMOVE 2 ZINC *Revêtement galvanisant à froid*




500 ml net

- ✓ Revêtement galvanisant pour vos problèmes de galvanisation sur place.
- ✓ Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l'acier.
- ✓ Action rapide, élimine aussi toutes les rayures.
- ✓ Stoppe immédiatement la corrosion de surface.
- ✓ Excellente conductibilité électrique.
- ✓ Très bonne résistance à l'eau, au sel, aux intempéries et à l'essence après durcissement.
- ✓ Résiste jusqu'à 350°C.
- ✓ Les surfaces traitées peuvent être soudées sans danger d'inflammation.

REPINSTANT *Bande de réparation instantanée des tuyaux de carburant, gaz, eau, vapeur*

- ✓ Efficace : La bande Repinstant permet de réparer à froid les tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz.
- ✓ Elle adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la fibre de verre et au plastique, etc.
- ✓ La bande Repinstant est un tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane.
- ✓ Polyvalente : Produit idéal pour tous types de réparations et d'entretiens, même en milieu humide.
- ✓ Permet de coller les surfaces et joints irréguliers, même s'il existe des tuyaux de diamètres différents, le joint sera comblé hermétiquement, étanche à l'air, à la vapeur, à l'huile ou à l'essence.
- ✓ Prêt à l'emploi : Pas d'opération de mélange, de mesure.
- ✓ Réparation permanente : Une fois polymérisée, la bande peut être usinée, percée, poncée et peinte.
- ✓ Résistante : Résiste à la plupart des fluides, hydrocarbures et produits chimiques.
- ✓ Résiste à la pression des conduites d'alimentation jusqu'à 110 bars et à des températures entre - 50 °C et + 300 °C en continu, 900 °C en pointe.

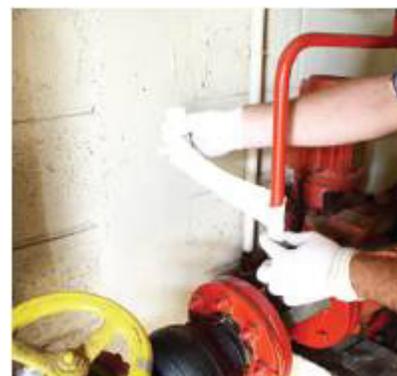

ULTRAWIPES new *Chiffonnette résistante réutilisable*



boîte de 450
lingettes de 38 cm
x 30 cm.

- ✓ Résistante : UltraWipes peut réaliser les plus durs essuyages industriels.
- ✓ Elle ne se déchire pas, peut être essorée et lavée après chaque usage.
- ✓ Absorbante : agit comme une éponge, absorbe l'eau, les huiles et les graisses facilement.
- ✓ Laisse propres et sèches les surfaces, les équipements et les mains.
- ✓ Jetable : utilisez une par jour pour vos essuyages secs et humides, évitez ainsi l'accumulation des chiffons sales et malodorants.
- ✓ Polyvalente : UltraWipes est très résistante mais assez douce pour s'essuyer les mains.
- ✓ Les chiffonnettes ne peluchent pas et sont idéales à utiliser sur le chrome, le cuivre, les vitres et autres surfaces métalliques.
- ✓ Facile à utiliser : conditionné dans un carton-distributeur de grande capacité (450 unités), les chiffonnettes restent toujours propres et sèches.
- ✓ Economiques : réutilisables et résistantes.
- ✓ Hygiéniques : plus propres que les chiffons de récupération.

NO FOAM LP *Produit anti-moussant sans silicones*



20 L

- ✓ Grâce à sa formule sans silicones, le produit convient surtout pour l'utilisation là où il faut un produit anti-moussant sans silicones, comme par exemple pour l'application des peintures dans les cabines de pulvérisation.
- ✓ Utilisation facile : S'ajoute pur directement dans un bain préparé préalablement dilué.
- ✓ Composition alternative à base d'esters organiques.

LES MASTICS / COLLES

PROCOLLE CARTER GUN *Mastic silicone haute température*



200 ml

- ✓ Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid.
- ✓ Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité de fours.
- ✓ Excellente résistance aux températures comprises entre -60 et + 300 °C, au feu, à la chaleur et aux gaz chauds.
- ✓ Réticulation rapide.
- ✓ Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.
- ✓ Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
- ✓ Bonne résistance aux U.V.
- ✓ Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux duroplastiques ou thermoplastiques.
- ✓ PROCOLLE CARTER GUN NOIR n'est pas conducteur

PROCOLLE ETANCHE *Etanchéité fileté pour raccords et tubes métalliques*



75 ml

- ✓ Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés métalliques.
- ✓ Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz et tous les fluides automobiles.
- ✓ Compatible avec le gaz et le GPL.
- ✓ Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars.
- ✓ Etanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète.
- ✓ Aucun risque d'obturer les conduits.
- ✓ Résiste aux vibrations et aux changements de température.
- ✓ Remplace avantageusement la filasse et rubans Téflon*.
- ✓ Orientation possible des raccords sans risque de fuite.
- ✓ Démontable avec un outillage classique.
- ✓ Polymérise sur tous les métaux à partir de 5 °C.
- ✓ Après polymérisation, résiste à des températures entre -50 et + 150 °C.
- ✓ Utilisable sur les raccords filetés en contact des gaz (gaz de ville, butane, propane).

PROCOLLE FILET BLEU *Freinage filetage – résistance moyenne*



50 g

- ✓ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
- ✓ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
- ✓ Protège contre la corrosion et rend étanche.
- ✓ Freine sans couple de serrage.
- ✓ Démontable avec un outillage classique.
- ✓ Efficace sur tous les métaux.
- ✓ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
- ✓ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
- ✓ Après polymérisation, résiste à des températures entre -50 et + 150 °C

PROCOLLE FILET ROUGE *Freinage filetage – résistance forte*



50 g

- ✓ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
- ✓ Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons.
- ✓ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
- ✓ Protège contre la corrosion et rend étanche.
- ✓ Freine sans couple de serrage.
- ✓ Efficace sur tous les métaux.
- ✓ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
- ✓ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
- ✓ Après polymérisation, résiste à des températures entre -55 et + 150 °C.

PROCOLLE MULTIX *Adhésif anaérobie “4 en 1”*



35 g

- ✓ Etanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques.
- ✓ Fixation cylindrique.
- ✓ Freins filets.
- ✓ Etanchéité “plan de joints”.
- ✓ Répartition optimale sur les pièces à assembler.
- ✓ Réduction du nombre de produits.
- ✓ Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable).
- ✓ Dosage précis, fonctionne à 360°.
- ✓ Application rapide.
- ✓ Ne sèche pas dans l’emballage.

PROCOLLE CYANO GEL *Colle multi usage mono-composant à prise ultra rapide*



20 g

- ✓ Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux tels que : caoutchoucs et un grand nombre de matières plastiques souples ou rigides dans des domaines aussi variés que l’industrie de la chaussure et la cordonnerie, la réparation et l’industrie automobile, dans le bâtiment, l’industrie du caoutchouc et matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Ne coule pas.
- ✓ Idéal pour caoutchouc, la plupart des plastiques (non gras / non siliconés), comme la céramique, porcelaine, verre, Plexiglas, bois, métal, polymères, polyuréthane, etc.



S
A
N
I
T
A
I
R
E



A



KDS 2

Un produit nettoyant pour tous les types de sanitaires
Pour l'élimination de la rouille, des restes de savon, du tartre et des décolorations. Redonne un aspect lisse, anti-salisure à la porcelaine, aux carrelages, etc. Convient également pour les objets chromés




DETFARFOAM RTU

Détartrant moussant. Elimine très rapidement les dépôts de calcaire dans les sanitaires (douches, lavabos, WC...). Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération. Très moussant : adhère aux surfaces verticales et prolonge le temps d'action. Sans acide chlorhydrique : ne dégage pas de vapeurs. Convient pour toutes surfaces en inox, faïence, céramique, verre, métaux chromés, ...



ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistantes à l'eau.
Elimine taches, empreintes digitales, traces jaunes de tabac, taches de graisse et la majorité des saletés solubles dans de l'eau.

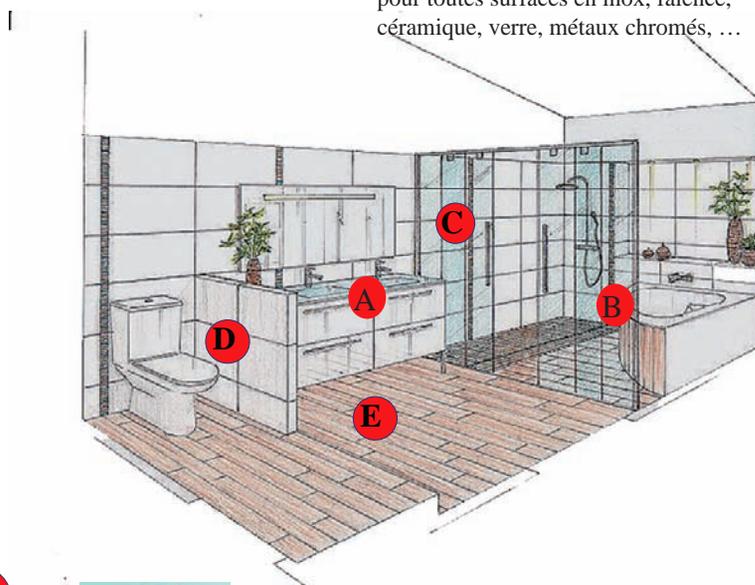

C



KLEERGARD

Produit de nettoyage enrichi à la silicone pour le verre, le chrome et les surfaces émaillées. Nettoie et fait briller en une fois. Repousse la poussière, la saleté, etc. Protège toutes les surfaces lisses (en particulier le verre) contre la pollution atmosphérique, les insectes, les empreintes digitales et les encrassements.

D



NATURA SPLASH

Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires : sols, éviers, murs, douches, baignoires, miroirs, vitres, toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, surfaces polymères, céramiques, acryliques, etc. Elimine les mauvaises odeurs. Sans rinçage.



RING MASTER

Nettoyant détartrant sanitaire
Elimine les saletés, les restes de savons et restes de calcaires incrustés dans les toilettes, salles de bain et autres sanitaires. Rend la porcelaine, les carrelages, etc. résistants à la saleté. Peut être utilisé pur ou dilué. Convient aussi pour les objets chromés. Laisse un parfum de pin frais.



CEMEX

S'utilise pour enlever les saletés comme graisse séchée et taches de nicotine sur terrazzo et carrelage. Enlève la verdure sur les carrelages, les murs etc. Peut être utilisé pour dissoudre de gros dépôts de tartre sur les outils, dans les conduites et les compteurs d'eau.



E



SUPERFOAM 100

Nettoyant moussant pour carrelage, surfaces verticales etc
Enlève les dépôts de calcaire, de savon, rouille et autres sortes de salissures.
Forme une mousse solide adhérente aux surfaces verticales.



POLYCAL

Décapant de calcaire, graisses et algues.
Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide.
Contient des inhibiteurs de corrosion.



KDS 3

Pour le nettoyage quotidien des sols résistants à l'eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire dure, linoléum etc. Nettoie sans action mécanique. Ne mousse pas et sèche sans laisser de traces. Se dissout entièrement dans l'eau. Convient pour les surfaces chromées. Laisse une odeur agréablement parfumée.

B



POWER HOUSE

Puissant agent de nettoyage et de décapage
Élimine les souillures les plus tenaces, la cire et les finitions de polymères sans rinçage



MS POLYMER

Mastic colle à base de MS polymère
Il adhère parfaitement sur verre, caoutchouc, métaux (aluminium, acier inoxydable, zingué, pré-laqué, etc.), bois et dérivés, béton, marbre, faïence, brique, PVC, polystyrène, céramique, tout comme de nombreux matériaux duroplastiques et thermoplastiques.



EXTRA FLUSH

Tapis super désodorisante pour les urinoirs



carton de 10 pièces

- Tapis souple et translucide.
- Parfume agréablement jusqu'à 6 à 8 semaines selon la fréquentation.
- Action conjointe d'agents neutralisants des mauvaises odeurs et d'agents parfumants.
- S'adapte en toute sécurité à tous types d'urinoirs.
- Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum.
- Bloque les déchets (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers ou autres solides) évitant ainsi l'obstruction des canalisations.

BIOFLUSH New (ROYAL FLUSH)

Grille avec galet biologique pour urinoir



lot de 12 *

- Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les urinoirs et les canalisations.
- Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
- Protège les canalisations et prévient les obstructions.
- Économique : diminue les interventions de maintenance sur les canalisations et d'entretien sur les urinoirs.
- Sans Paradichlorobenzène.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Adapté à tous les types d'urinoirs, ne tâche pas la céramique, la porcelaine et l'inox.

BIOFLUSH PB

Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs



seau de 3 Kg

- Nettoie les urinoirs, élimine les mauvaises odeurs et entretient les canalisations.
- Contient des bactéries et des nettoyeurs puissants qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les urinoirs, les canalisations et éliminent les mauvaises odeurs.
- Remplace les produits chimiques traditionnels : sans Paradichlorobenzène.
- Ne tâche pas les céramiques.
- Utilisation simple et très efficace.
- Diminue les interventions de maintenance, n'obstrue pas les canalisations.
- Convient pour tout type d'urinoir.
- Agréable odeur d'agrumes.
- Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.

LES DEBOUCHES CANALISATIONS



1 L

THERMA-FLUID

Débouche canalisations

- Réalise rapidement tous les débouchages, même difficiles.
- Dissout les graisses, les textiles, les végétaux et les matières organiques.
- N'attaque pas les joints en fibre, en caoutchouc, le PVC, le cuivre, le plomb.
- Spécialement inhibé contre l'attaque du fer et des métaux ferreux.
- S'utilise pour le débouchage des éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau.



1 Kg

VOLCAN

Débouche éviers et canalisations

- Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
- Action très rapide pour tout débouchage.
- L'action s'accroît au contact de l'eau.
- Sans attaque sur les joints en caoutchouc, PVC, cuivre et plomb.
- N'attaque pas le fer et les métaux ferreux.

TRAITEMENT DE L'EAU



PISCINE ALG 8 *Algicide pour piscine*



5 L

- Efficace : détruit et empêche la formation des algues.
- Permet de maintenir une eau cristalline.
- Aucune accoutumance des algues.
- Renforce l'action du chlore.
- Se mélange instantanément à l'eau.
- Reste très stable dans l'eau.
- Ne fait pas varier le pH de l'eau.
- S'utilise à titre préventif et curatif.
- S'applique dans les piscines collectives et les pédiluves.

CHLORE LENT 4-1 *Traitement désinfectant stabilisé, pour l'élimination des virus, bactéries, champignons et algues.*



5 Kg

- Chloration régulière pour piscine familiale.
- Assainit, élimine les algues, éclaircit l'eau, améliore la filtration et assure une stabilisation du chlore.
- Traitement 5 en 1.
- Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifiant.
- Galet de chlore multifonction stabilisé.
- Dissolution régulière et lente, prolongée sur 5 à 8 jours.
- Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium (agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).

TRIONE GRANULATE *Acide dichloroisocyanurique 56% destiné pour l'eau dans les piscines*



10 Kg

- Granulat solide formé de l'acide dichloroisocyanurique
- Idéal pour le chlorage de l'eau des piscines
- Produit stable, sans émission de vapeurs désagréables.
- Ne change pas le pH de l'eau.
- Contient plus de 56% de chlore actif.
- Désinfecte en continu l'eau des piscines publiques et des pataugeoires.
- Elimine les bactéries, algues et moisissures.
- L'utilisation du chlore stabilisé diminue la consommation, parce que les U.V. sont stables.
- Convenable pour tous les types d'eau, même pour l'eau dure.

BACTERICIDE PEDILUVE *Désinfection des pieds et des surfaces*

- Très concentré
- Efficace contre les bactéries, champignons et levures.
- Inhibe de façon décisive les foyers de résistance et procure une sécurité de désinfection accrue



DISPER PIN *Émulsifiant désodorisant des graisses*



20 L, 220 L *

- Emulsionne rapidement les graisses animales et végétales.
- Empêche la formation des couches huileuses à la surface de l'eau.
- Efficace à faible proportion : 1 litre de DISPER PIN émulsionne 10 kg de graisses.
- Ne fait pas varier le pH de l'eau.
- Sans attaque sur les métaux.

LES SYSTEMES EN CIRCUIT FERME

LOOP 10 FG *Inhibiteur de corrosion pour les circuits fermés à eau chaude ou froide*



20 L *

- Loop 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion.
- Limite les dépôts de calcaire dans les circuits fermés et dans les surpresseurs.
- Loop 10 FG contrôle efficacement les phénomènes de corrosion, non seulement sur les métaux ferreux, mais sur tous types de métaux généralement présents dans les circuits (cuivre, aluminium et alliages divers).

LOOP 37 FG *Antigel et anticorrosion pour circuits fermés*



20 L *

- Loop -37 FG est un antigel qui a également une très forte action anticorrosion.
- Loop -37 FG contient de l'éthylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé.
- Se mélange très facilement à l'eau.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Antigel efficace: Loop -37 FG, dilué à 50%, permet de protéger les circuits et d'éviter la congélation de l'eau jusqu'à - 37°C.
- Minimise les risques de corrosion: Loop -37 FG protège toutes les différentes parties d'un circuit souvent constituées de métaux de nature différente (fer, cuivre, aluminium, alliages divers, etc.).
- pH neutre. Il n'a pas d'action corrosive sur les métaux légers comme l'aluminium.
- Utilisation très simple: Il suffit de mettre dans le circuit la quantité nécessaire pour obtenir le degré de protection voulu.
- Facilement mesurable: La concentration de Loop -37 FG en solution, peut être déterminée en mesurant la densité de cette solution.

LOOP SOFT METAL FG *Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés spécial aluminium*



20 L *

- Loop Soft Metal FG évite les phénomènes de corrosion et d'oxydation et inhibe la formation d'incrustations.
- Spécialement adapté pour les circuits de plomberie comportant des moules en aluminium.
- Pouvoir filmant immédiat (idéal pour circuit d'eau avec circulation accélérée).
- Contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion.
- Préviend la corrosion de l'aluminium, convient également à l'acier, au fer et au cuivre.
- Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide ($0 < T (^{\circ}C) < 99$).

X-SCALE

Détartrant de sécurité pour circuit d'eau



5 L

- Sûr : Ne contient pas d'acide chlorhydrique ni sulfamique qui attaquent l'acier, le cuivre ou l'aluminium. N'attaque pas le bois.
- Peut être laissé de 24 à 48 heures sans danger pour l'équipement.
- N'émet pas de vapeurs corrosives.
- Economique : Produit très concentré et effectif à très faibles concentrations.
- Puissant : 1 L de produit peut dissoudre jusqu'à 1 kg de calcaire.

RESIN CLEAN *Régénérateur de résines cationiques*



5 L

- RESIN CLEAN permet le nettoyage (uniquement) des résines cationiques des adoucisseurs d'eau.
- RESIN CLEAN élimine des résidus polluants comme fer, manganèse, calcium, baryum et substances organiques. Ce «programme de nettoyage» permet une régénération complète des résines cationiques, qui conservent, par la même occasion, tout leur pouvoir d'échange ionique, donc leur pleine capacité de produire de l'eau adoucie.
- Excellent pouvoir nettoyant : RESIN CLEAN élimine facilement tous les résidus polluants tels que sels minéraux (fer, manganèse, calcium, baryum) et résidus organiques.
- Ne contient pas de substances tensioactives : RESIN CLEAN ne contient pas de tensioactifs pour le nettoyage des résines car ils pourraient provoquer d'importantes formations d'écumes.

DIVERS

SUPER PENETRANT *Super dégrissant et chasseur d'humidité*



600 ml net

- Super Penetrant est un dégrissant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Pénètre rapidement et chasse l'humidité.
- Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
- L'aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l'emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles d'accès.
- Ne contient pas de solvants chlorés.
- Ne contient pas de silicones



A**Huile de décoffrage****BETOLUB Huile de démoulage**

Un agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise. Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80°C. Betolub protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie

**BETOLUB VG Huile de décoffrage d'origine végétale**

100 % d'origine végétale, respectueuse de l'environnement et de la santé des utilisateurs ; idéal pour les chantiers H.Q.E (haute qualité environnementale). Huile de qualité supérieure : l'utilisation d'huile d'origine végétale raffinée assure une qualité constante et l'absence d'impuretés. Permet le décoffrage même en période froide. Convient comme agent de démoulage différé pour bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçants.

B**ZEP 45 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT AU PTFE**

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.

**ZEP 70 NETTOYANT LUBRIFIANT NATUREL ISSU DU SOJA "5 EN 1"**

Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports. Anticorrosion, protection longue durée. Dégrippe les éléments bloqués. S'utilise en préventif ou en curatif.

**ZEP 2000 GRAISSE TRANSLUCIDE AU PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT**


Combinaison unique d'agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au PTFE. Adhère fortement aux surfaces

**VANAL ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT PATE DE MONTAGE ALUMINIUM**

Evite le grippage des écrous. Protège contre la corrosion. Favorise le démontage des pièces.

**D-LUB DÉGRIPPANT LUBRIFIANT**

Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées. S'utilise même par des températures de -15 °C. Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, etc...

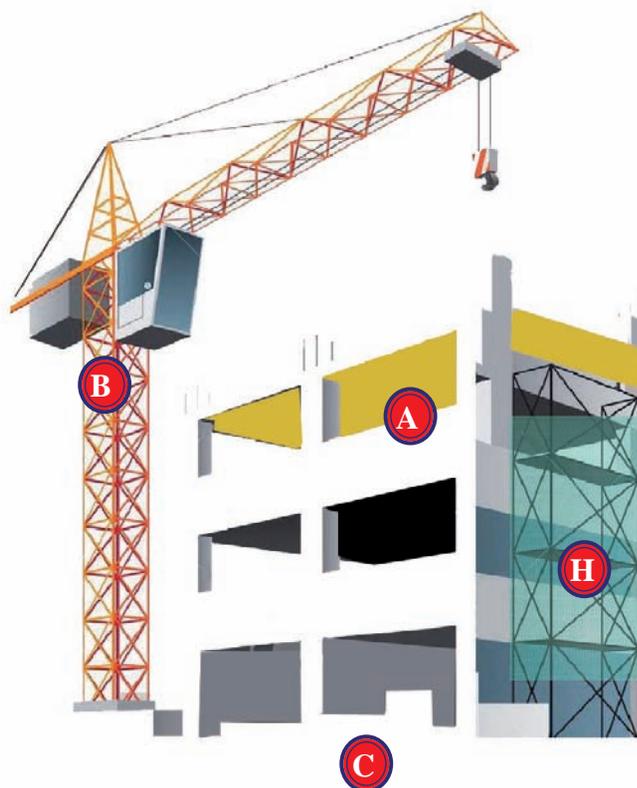**C****Produits d'étanchéité****FONDBLACK**

ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE
S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu.

FONDBLACK AQUA

S'applique sur tout support en ciment humide. S'applique à froid, se dilue à l'eau. Résiste au gel jusqu'à -4°C. Très haut pouvoir d'adhérence. Bonne résistance aux U.V. Ininflammable. Sans solvants chlorés. Sécurité : ne nécessite pas de préchauffage, donc pas de risque d'incendie.

FONDBLACK PULVE

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE
S'utilise pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée.

D Hydrofugeant



HYDROBAT 2000

HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE
Limite la pénétration de l'eau dans le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés dans la construction. Laisse circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur. Les façades ne se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit contrôlée par le CEBTP.



DURCIDRY

HYDROFUGE EN SOLUTION AQUEUSE
A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Laisse les supports respirer. Prolonge la vie des matériaux traités. Peut être peint. Prêt à l'emploi. Agréé sous le numéro WTCB n° 2962-340-133-39.

E Adjuvants du béton



BETONPLAST

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D'EAU DES BÉTONS ET MORTIERS
Améliore la mise en œuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact

G Nettoyage outillages



GERVEX GEL MENTHE

Détartrant décapant polyvalent en gel Parfumé à la menthe. Dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration. Recommandé pour le décollage du ciment sur les camions et matériaux de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres de monuments (statues, tombes...).



POLYCAL

Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.



METAL DR 150

Pour le décapage, le dérouillage et la phosphatation des bandes métalliques, matériel de T.P., étais, échafaudages métalliques, petit matériel de maçonnerie (serre-joints, truelles, pelles, lisseuses, règles à tirer, etc ...). Renferme des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs corrosives.



H Echafaudages



F CEMEX

Dissout rapidement le ciment, le tartre. Élimine chimiquement la rouille. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. CEMEX renferme des limiteurs d'attaque. L'attaque des métaux ferreux plongés dans le CEMEX n'est que de 0,5 % par rapport à l'attaque de l'acide chlorhydrique. Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des bandes, des étais, des colliers, des vis de coffrage



SCAFFBRITE

Produit nettoyant pour les joints d'échafaudage
Pénètre rapidement et élimine la rouille, la corrosion, le béton, le ciment et autres saletés des conduits et joints des échafaudages et structures de construction



SCAFFEZE PLUS

Traitement spécial des raccords d'échafaudage. Débloque et lubrifie les joints et raccords d'échafaudage. Pénètre rapidement et élimine toute rouille légère, corrosion, graisse et autres saletés. La couche laissée par le produit n'est pas huileuse, n'entraînant pas de risque de chute.



ALGINET (TUILENET)

SUPER DEMOUSSANT TOITURES

Très actif sur les mousses, lichens, cryptogames et algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports. Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis. Très concentré, se dilue dans l'eau.



s'utilise avec notre pulve 950



IMPERBAND 10 M X 100 MM

Bande d'étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. La face adhésive à froid du butyle est protégée par un support siliconé pelable. Adhérence exceptionnelle et forte résistance au déchirement.



FIBROTOIT

Revêtement pour toitures en fibres-ciment
Spécialement conçu pour les travaux de réfection des toitures en fibres-ciment. S'applique directement sur fibres-ciment, plaques ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques asphaltées. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Imperméable aux eaux de ruissellement.

BETOFLEX

Mortier de toiture

Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles faitières et des ardoises. Utilisable pour la réparation de raccords en plomb.

Adapté pour l'étanchéité des raccords de lucarnes et de plaques ondulées. Prêt à l'emploi : facile à mettre en œuvre et ultra léger. Application possible par toutes températures. Hydrofuge et malléable : étanche à l'eau et au vent. Souple en permanence : absorbe parfaitement les mouvements.

Conservation : 2 ans.

Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.



OLEOFLOR

OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT

Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs.

B


DURCIGEL

Crème d'injection contre l'humidité montante. Durcigel est une émulsion hydrophobe spécialement conçue pour injecter les murs contre l'humidité capillaire (application DPC). Le conditionnement de Durcigel fermé dans des cartouches in-folio assure la qualité et l'action optimales du gel. S'injecte dans les murs dans des creux forés horizontalement dans la couche de mortier. Concentration élevée d'agents actifs du silane et du siloxane.

E

PROCOLLE CAP MOUSSE PU

Mousse polyuréthane expansive en aérosol. Pour isoler, coller, sceller, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique, remplissage des joints entre panneaux de cloison intérieure, insonorisation de baignoires et douches, isolation de combles, isolation et calfeutrage entre menuiseries et maçonnerie, bouchage de passage de tuyaux dans les murs et les sols.

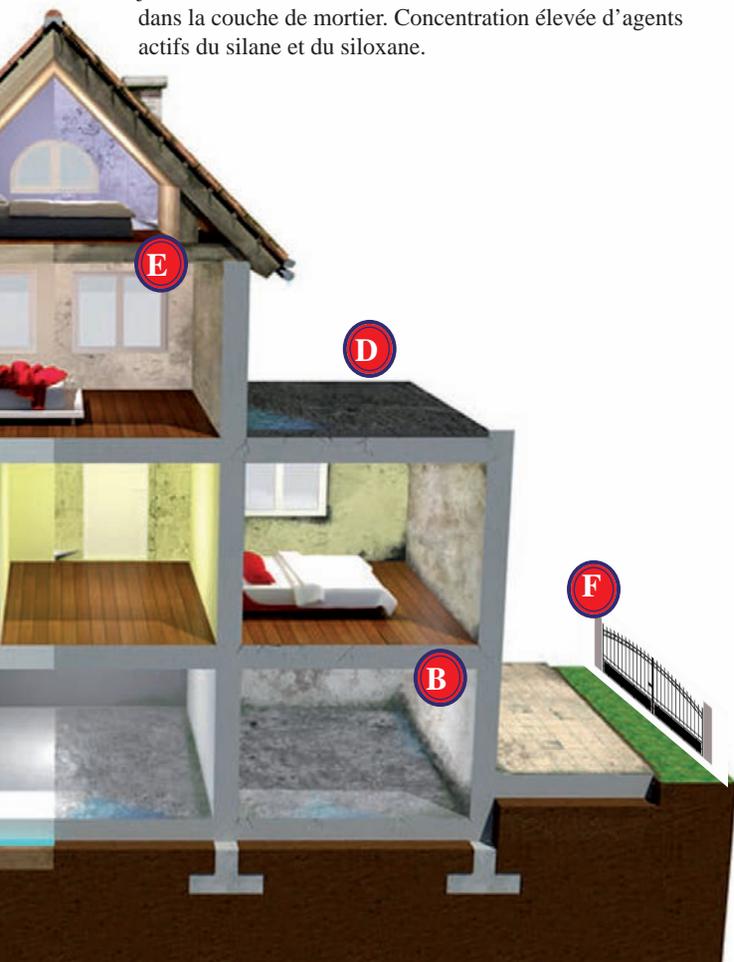

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

Mousse polyuréthane résistante au feu en aérosol. Applications variées: isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux plafonds, murs et plafonds coupe-feu, obturation de passage de tuyaux en murs coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.



PROCOLLE CARTUFLEX

Mastic-colle multi usage pour le bâtiment
Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Il adhère parfaitement sans primer sur les matières comme le béton, briques, pierres, marbre, aluminium, revêtements époxydiques et PVC.

D

FONDBLACK ROOF

Enduit semi pâteux à base de bitume fibré solvanté contenant des charges minérales et des agents d'adhésivité. Assure l'étanchéité à froid des chéneaux, noues et arêtiers, la réparation d'étanchéité et d'éléments de toiture. Formulé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tout support fractionné, parpaings, enduits ou non, béton, fibreciment, mortier, bois, tôle ondulée... Application directe sans primaire grâce à son excellente adhésivité. Facile à appliquer à la truelle. Résiste à l'eau et à la plupart des acides et bases dilués.

F

SYMOSOL

Mortier à base de résines synthétiques
Ne contient pas de solvant ni d'eau. Pas de retrait après séchage. Haute résistance mécanique. Grande dureté combinée à une grande flexibilité. Peut être peint avec la plupart des peintures. Couleur après séchage : gris ciment.




SYMOSOL AQUA

mortier mono composant à prise très rapide. Sans odeur à l'application. Faible temps d'immobilisation des surfaces réparées. Circulation possible en moins d'une heure. Bonne résistance mécanique. Peut être recouvert par la plupart des peintures. Aucun effet de retrait après séchage. Permet de réaliser des réparations rapides de sols, en masse ou en surfacage auto-nivelant en épaisseur de 4 à 5 mm.




???

LES NETTOYANTS MAINS / HANDHYGIENE

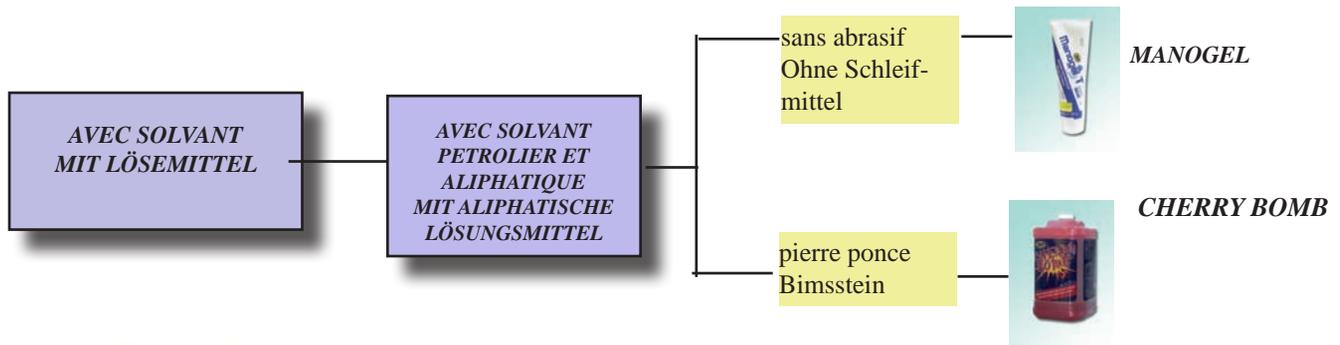

D 4000

Distributeur compatible avec nos savons en gallon (3.75L).
Garantie 10 ans dans les conditions normales d'utilisation.
24 x 33 x 10 . Poids / Gewicht : 970 g.

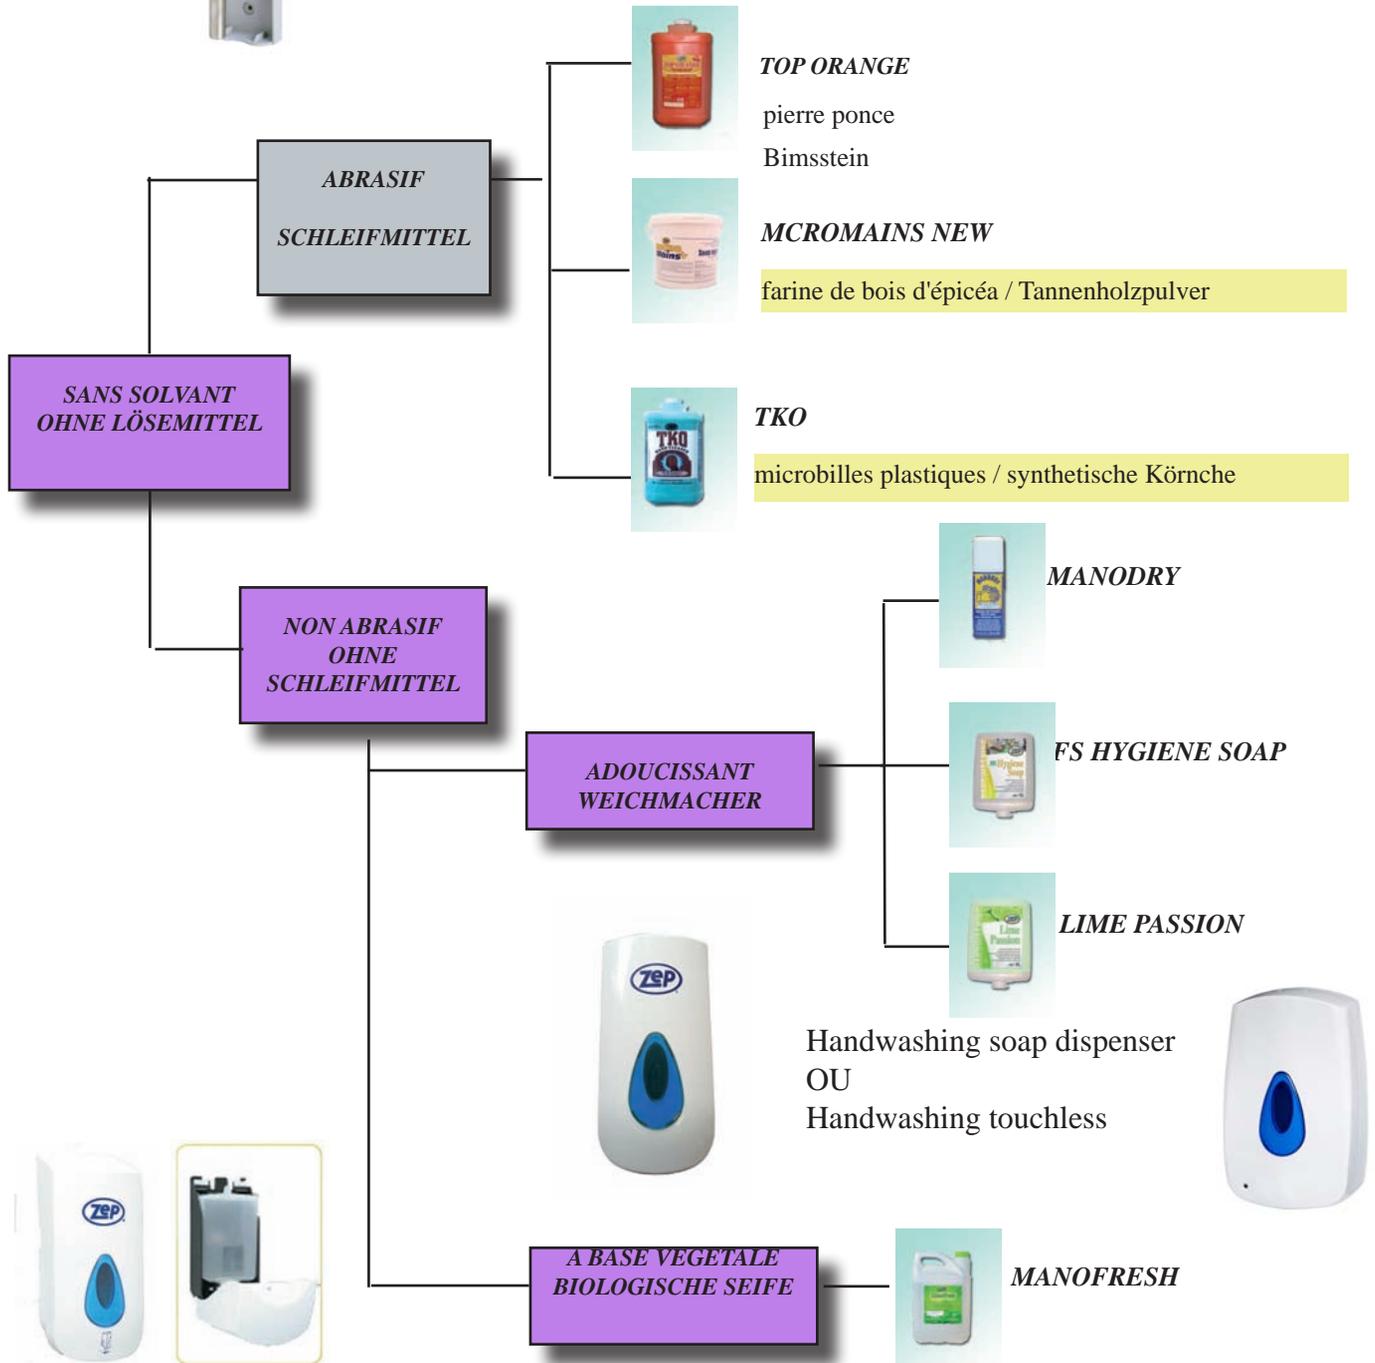

Handwashing soap dispenser
OU
Handwashing touchless




LES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

PULVE 950



Rampe 4 jets

S'adapte facilement sur l'embout de la lance du PULVE 950 ou du TX 18C.

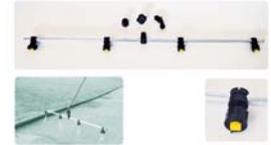

Lance télescopique

Lance télescopique en matériau composite.

Longueur déployée : 3,60 m.

Longueur non déployée : 1,50 m.

Hauteur de pulvérisation : environ 5 m suivant la taille de l'utilisateur.

Poignée profil équipée de joints viton. Largeur de pulvérisation : 1 mètre



PULVE 1500

Pulvérisateur à pression préalable



Pompe syphon

OU

Pompe doseuse DM 250 fût (une pression = 250 ml)



POMPE DM 375
pompe manuelle
pour les savons en
gallon



POMPE DM 25
pompe manuelle pour
les détergents



POMPE DM 250 BIDON
pompe manuelle pour les
acides et alcalins (une pres-
sion = 250 ml)



ROBINET 20 L
Robinet pour les
bidons de 20 L

LES LUBRIFIANTS ET GRAISSES // Fette und Schmierstoffe

Toute graisse est composée / Fett besteht aus::

> d'une huile de base : C'est une huile pétrolière ou synthétique qui entre entre 70% et 95% dans la composition finale du produit.

> Aus einem Basisöl : Es ist ein Öl oder synthetisches Öl, dass zwischen 70% bis 95% in der Endzusammensetzung.

> d'épaississants : Ils transforment l'huile en graisse et confèrent la plupart des performances à la graisse.

> Verdickungsmittel : Sie wandeln Öl ins Fett geben und das Maximum an Leistung Fett.

> d'additifs : Ils donnent aux graisses des caractéristiques telles que la stabilité de l'oxydation. l'adhérence, l'aspect filant, les propriétés anti-usure... du produit.

> Additive : Sie geben Fett Eigenschaften wie Oxidationsstabilität. Haftung, fließenden Optik, die Antiverschleißigenschaften ... des Produkts.

	LUBRIFIANT / Schmiermittel	LUBRIFIANT SEC / Trockenes Schmiermittel	DEGRIPPANT / Kriechöl	ANTIGRIPPANT / Ohne Blockung	ANTIFRICTION / Reibungslös	PROTEGE - ROUILLE ET CORROSION / schützt vor Rost und Korrosion	ASPECT / Aussehen	COULEUR / Farbe	SPECIFICITES / Beschreibung	ALIMENTAIRE / Für Die Lebensmittelindustrie Geeigt	°C	RESISTE PRESSION / Widerstand Gegen Druck	RESISTE CENTRIFUGATION / Widerstand Gegen Zentrifugation
ALSIL	√√				**		Incolore	huile silicone	√	-60° à 230°			
CARTOLUB	√√√	◇◇		√√	**	Graisse Fett	Noire	Bisulfure de molybdène		-35° à 220°	√	√	résiste aux impacts répétés
D LUB 2	√		√			Huile Öl	Transparent	Huile isoparafini- nique	√	-15° à 75°		√	
DRY GRAPHITE II		◇◇◇		√√√	*	Peau Haut	Anthracite	Film graphite sec		500°		√	
DRY MOLY		◇◇	√	√	*	Film sec	Anthracite	Bisulfure de molybdène		400°	6.8 T	√	
ERDISIL	√√		√			Huile Öl	Incolore	Silicone		-50° à 200°			
ERDISIL NC	√√		√			Huile Öl	Incolore	Silicone sans solvants chlorés		-50° à 50°			
GREEN LUB	√√√		√√	√√		Graisse Fett	Incolore	graisse au lithium		-35° à 200°	√		
KERALUBE AERO	√				***	Pâte	Blanche	particules de céramique		1600°			
LUBRALE	√√√				*	Huile Öl	Blanche	huile médicinale	√	-24° à 145°			
MOLUB	√√				***	Graisse Fett	Noire	Bisulfure de molybdène		50° à 400°		√	résiste aux impacts répétés
PROLUBE ALIM BLANCHE	√√√				**	Graisse Fett	Incolore	Huile Codex + épaississants inorganiques	√	-15° à 150°		√	
SANITARY SPRAY LUBRICANT	√√√				**	Huile Öl	Incolore	Huile Codex	√	-20° à 200°			
SUPER PENETRANT	√√		√√		**	Huile Öl	Brun	huile paraffine dégrippante fine	√	-35°			
VANAL	√		√		***	Pâte	Aluminium	Pâte aluminium		-30° à 650°			
ZEP 45	√√√		√		*	Huile Öl	Ambre clair	PTFE en huile minérale		-45° à 245°			
ZEP 45 DUAL FORCE	√√		√√		**	Huile Öl	Orange clair	Huile					
ZEP 45 FOODGREASE	√√√				***	Huile Öl	Blanche	Huile minérale PTFE micronisé	√	-30° à 1600°			
ZEP 70	√√√		√		*	Liquide huileux	Ambre clair	soja + additifs		-15° à 80°			
ZEP 2000	√		√		*	Graisse Fett	Transparent	huile minérale + synthétique + teflon		-20° à 140°	√	√	résiste aux impacts répétés
ZEP PAR	√√	◇			**	Huile Öl	Incolore	Base silicone modifié		200°			
ZEPLON	√	◇◇◇					Incolore	Antifriction sur base de PTFE		-36° à 200°			
DIVERS / ANDERE													
WATELEC	√		√		***	Huile Öl	Ambre clair			> -15°			
COOLFLUID	Huile de coupe - Lubrifiant - refroidisseur												

LES SOLVANTS // LÖSUNGSMITTEL

		Immersion / Eintauchung	Fontaine de dégraissage / Fontäne	Manuellement / Manuell	remarques / Bemerkung	Compatible avec les matières synthétiques / Kompatibel Kunststoff	Point éclair / Flammpunkt	Vitesse d'évaporation (Ether = 1)	Mélange avec eau	Indice Kauri-Butanol *	Rigidité diélectrique en Kilo Volt
BIG ORANGE (aérosol)	Terpènes & émulsifiants / Terpen & Emulgatoren			▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack		< 0 ° C	100	✓	67	
BIG ORANGE E	Terpènes & alcool / Terpen & Alkohole	▼		▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack	✓	> 60 ° C	100	✓	67	
CHOKÉ & CARBURETOR	Hydrocarbure aromatique / aromatische Kohlenwasserstoff			▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack	✓	< 0 ° C				
DILU 464		▼		▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack		38 ° C			35	
DYNA 143	Hydrocarbure aliphatique / Aliphatische Kohlenwasserstoffe	▼	▼	▼		✓	> 61 ° C	150		31	51
DYNA 200		▼	▼	▼		✓	> 100 ° C	> 1000		28	24
DYNA FAST	Solvant isoparaffinique	▼		▼		✓	40 ° C				76
DYNA RED	mélange synergique de solvants			▼	attention aux plastiques		- 4 ° C			33	19
GREENSOLV	Solvants organiques			▼					✓		
ID RED (aérosol)	Heptane / Heptan			▼		✓	< 0 ° C	4		30	
LECTRASOL	Chloré & hydrocarbure aliphatique / Chlorbasis	▼		▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack		> 40 ° C	30		90	
MICROSEC (aérosol)	HCFK			▼		✓	aucun/ kein	< 1			
NATURA CLEAN			▼			✓	aucun/ kein				
NEUTRATAR	Hydrocarbure aliphatique & émulsifiants / Aliphatische Kohlenwasserstoffe & Emulgatoren	▼		▼		✓	> 70 ° C	150	✓	86	
PRESTO HFE (aérosol)	HCFK			▼		✓	aucun/ kein	< 1			
SOJA RESPONSE (aérosol)	Méthyls de soja & émulsifiants / Methyl Soyate & Emulgatoren			▼			< 0 ° C	> 1000	✓	57	
SOJA RESPONSE		▼		▼	élimine aussi la peinture / beseitigt auch der Lack	✓	> 90 ° C	> 1000	✓	57	
SOLVOX	Solvants oxygénés			▼		✓	> 31 ° C	20	✓		
SW 55	Aliphatische Kohlenwasserstoffe & Emulgatoren	▼		▼		✓	> 60 ° C	150	✓	35	

* indice Kauri-Butanol : plus l'indice est élevé, plus le pouvoir diluant est élevé

LES DEGRAISSANTS "BIO"

BIOPOWER (BIOXY L9)	Emulsifiants, bactéries & inhibiteurs / Emulgatoren, Bakterien & Inhibitoren	▼	▼	▼		✓	aucun/ kein		✓		
NATURA CLEAN	Emulsifiants, spores, inhibiteurs de corrosion / Emulgatoren, Sporen & Inhibitoren		▼			✓	aucun/ kein				
AQUA SOJA RTU	Emulsifiants, inhibiteurs / Emulgatoren & Inhibitoren		▼			✓	aucun/ kein				



BIOXYCAN EQUIPEMENT



LES NETTOYANTS

		Aspect	Odeur	Dilution	Autolaveuse	Inhibiteur de corrosion	pH pur	Neutre sur les supports	Alimentaire	surfaces	sols	carrosserie	rincage	biodégradabilité
AQUA SOJA	Détergent dégraissant	liquide incolore	fraiche	1 % à 10 %	√		10			√	√		oui	> 90 %
CK 18	Nettoyant désincrustant	liquide incolore	caractéristique	10 %			~1		√	√	√		oui	> 90 %
DESINFECTANT SPECIAL PLUS	Désinfectant	liquide jaune	chloré	0.6 % à 1 %			14			√			oui	100 %
EXTRA	Nettoyant surpuissant	liquide rouge	caractéristique	5 % à 15 %	√		14		√		√		oui	> 90 %
FORMULA 50	Nettoyant dégraissant polyvalent	liquide transparent bleu-vert	légère (glycols)	2 % à 10 %		√	13			√	√		oui	> 90 %
HPC 87	Nettoyant dégraissant à froid	liquide et moussant	caractéristique	1 % à 5 %			13.4					√	oui	> 90 %
HYPER CLEAN	Nettoyage sans brosse des véhicules	liquide ambré	inodore	0.5 %	√		13.3			√		√	oui	100 %
INOVSOL	Nettoyant sol	liquide vert	fraiche	1 %	√		7	√	√		√		oui	100 %
KDS 1	Nettoyant multi-usage	liquide jaune	citron	0.45 % à 1 %			7			√	√			> 90 %
KDS 2	Nettoyant sanitaire	liquide vert citron	fraiche	0.8 % à 4 %			< 1			√			oui	> 90 %
KDS 3	Nettoyant sols	liquide vert émeraude	fraiche	1 % à 3 %			7	√			√			> 90 %
KDS 4	Nettoyant dégraissant	liquide rouge vif	fraiche	1 % à 2 %			13.5		√	√	√		oui	> 90 %
KDS 5	Nettoyant verre	liquide bleu clair	fraiche	1 % à 2 %			9				√			> 90 %
NATURA SOL	Nettoyant sol	liquide vert	tilleul	1 % à 3 %	√		8	√			√			> 95 %
NATURA CAR	Nettoyant car-wash	liquide bleu	florale	1% à 2 %			8					√	oui	> 95 %
OXY ECO 6%	Desinfectant	liquide transparent	aucune	50 %		√	6.5	√	√	√	√			100 %
OXY ECO DN 7%	Nettoyant-desinfectant	liquide transparent	aucune	5 %		√	6.5	√	√	√	√			100 %
PROALIM MEGACID	Nettoyant dégraissant	liquide transparent	douce	2 % à 10 %			<1		√	√			oui	> 90 %
POLYNET A	Nettoyant dégraissant polyvalent	liquide jaune	pin	1 % à 10 %	√		13		√	√	√		si contact avec nourriture	> 90 %
POLYNOX	Nettoyant métal	liquide crémeux beige		-			2		√	√			oui	> 90 %
RADIACLEAN	Nettoyant des radiateurs et climatiseurs	liquide incolore		-			1			√			oui	> 90 %
SUPER KLEAN	Nettoyant multi usage	liquide orange		1 %	√	pour les supports aluminium	13	sauf vitre	√	√	√			100 %
VITASHOK	Nettoyant sol	liquide vert	fleuri	1%			7.5	√	√		√			> 90%
WATSOL	Dégraissant nettoyant soluble à l'eau	liquide jaune	caractéristique	2 % à 10 %		des métaux ferreux	13.4			√	√		oui	> 90 %
ZEP 7-11	Nettoyant métal	liquide vert	anis				10		√	√			oui	> 90 %