



**A****Öl**

### BETOLUB *Antihafmittel*

Das Produkt eignet sich Betonherstellungen von sofort trocknendem Beton oder Beton, bei dem sich das Trocknen hinauszögert, zu verwenden. In einem Trockenofen wirkt das Produkt bis zu einer Wärme von 80°C.



### BETOLUB VG *Biologische Öl*

100% pflanzlichen Ursprungs, respektvoll gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Benutzer; ideal für H.Q.E-Standorte (hohe Umweltqualität). Öl von höchster Qualität: Die Verwendung von raffiniertem Pflanzenöl gewährleistet gleichbleibende Qualität und die Abwesenheit von Verunreinigungen. Ermöglicht das Strippen auch bei kaltem Wetter. Geeignet als verzögert freisetzendes Mittel für gerüttelten oder speziellen selbstverdichtenden Beton.

**B**

**ZEP 45** Löst eingerostete oder durch Verschleiß festgefressene Teile



**ZEP 70** Reinigendes und schmierendes Mittel auf Basis von natürlicher Soja  
Schmiert langwierig, dank des Öls auf Basis von Soja, die langsam verdampft. Wasser abstoßend. Dauerhafte Korrosionsschutz: die behandelte Oberfläche sind geschützt gegen Rost und Einbruch. Löst feststehende Teile die von Korrosion und Schmutz blockiert sind.




**ZEP 2000** Transparentes Schmiermittel mit PTFE  
Geeignet zum Schmieren von Türscharniere, Metallkabeln, Ketten, Transportbändern und Heizungsklappen.



**VANAL** Antiblockier-Schmiermittel



**D-LUB** SCHMIERMITTEL  
Seine Fließfähigkeit erlaubt es sogar, Verfügungen zu treffen verrostet. Kann auch bei Temperaturen von -15 ° C verwendet werden Klemmt Bolzen, Muttern, Bolzen, Wellen usw.

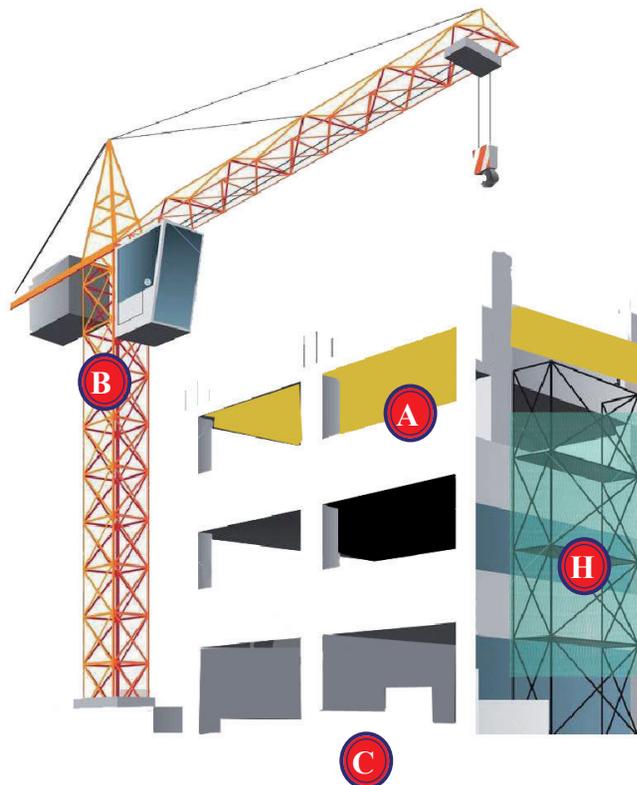**C****Dichtung**

### FONDBLACK

Bitumen-Schutzanstriche.  
Kühlt auf viele Materialien (Beton, Holz, Metall, Zement ...). Schützt und imprägniert Beton und Mauerwerk.  
Nach dem Trocknen eine kontinuierliche Kunststoffolie bilden.

### FONDBLACK AQUA

Wird auf jeden Untergrund von feuchtem Zement angewendet. Wird zum Abdichten von Fundamenten, unterirdischen Sammelbecken verwendet. Als Untergrund für die Vorbereitung von Wellblech, Terrasse, Metallkästen, Beton und Asphalt zu verwenden. Wird kalt angebracht, verdünnbar mit Wasser. Frostbeständig bis -4°C.

### FONDBLACK PULVE

SCHWARZ PULVERISIERBARER GRUDLAGE  
Wird für die Wasserabdichtung der Arbeiten benutzt  
Begraben nach dem DTU 20.1: Arbeiten von Grundlage, sanitärer Leere, der Schutz der begrabenen Arbeiten, u.s.w. Konzentrierte Formulierung.

## D Hydrophobiermittel



### HYDROBAT 2000

Schützt Wände und Mauern gegen Feuchtigkeitseinwirkung und verhindert das Abblättern von Putz. 100% transparent und sauerstoffdurchlässig. Verändert das Aussehen der zu behandelnden Oberfläche nicht.



### DURCIDRY

Innen sowie auch aussen zu verwenden. Härtet die behandelte Oberfläche. Läßt das Material atmen. Für Injektionen in Mauern vorgesehen. Es ist möglich die behandelnde Oberfläche zu Streichen. Gebrauchsfertig. Zulassungsnummer WTCB nr 2962-340-133-39.

## E Beton



### BETONPLAST

REDUKTIONSMITTEL VON VASSER MIT PLASTIK ÜBERZIEHEND BETONS UND MÖRTEL  
Verbessere das enœuvre Legen. Nimm zu Mechanische Widerstände(Widerstandsfähigkeiten). Behandelter Beton ist kompakter

## G Reiniger



### GERVEX GEL MENTHE

Das Produkt wird empfohlen für die Entfernung von Zement von Lkws und schwerem Baugerät auf großen Baustellen, für die Reinigung von Fliesen von Zementschleier oder für die Reinigung von Denkmälern (Statuen, Gräber).



### POLYCAL

Entfernt und entfettet in einem Arbeitsgang und dringt dank Netzmittel tief ein. Sehr schnelle Aktion. Enthält Korrosionsinhibitoren. Reinigen Sie die Fliesen nach der Installation. Entkleiden von Fliesen, Pools, Zementböden. Wartung der Kunststoffschalen von Booten, Eisgummis und Schwimmbädern, sowie Gesundheit.



### METAL DR 150

Enthält eine Auswahl von Säuren die anodisierte Aluminiumprofile nicht angreift wenn die richtige Verdünnung verwendet wird. Keine schädliche oder korrosive Dämpfe. Metalloberflächen können nach der Behandlung sofort angestrichen werden.



## F CEMEX

Belag und Rost auf Backstein, Mauerwerk und Werkzeug. Zu gebrauchen als Entferner von Schmutz wie Sonnenöl- und Nikotinflecken auf Terrazzo- und Fliesenwerk. Entfernt Algenbelag auf Fliesen, Wänden etc. Kann auch zum Lösen dicker, schwerer Kesselsteinablagerungen in Rohren und Wasserrohren verwendet werden.

## H Baugerüst



### SCAFFBRITE

Dringt schnell ein und entfernt Rost, Korrosion, Beton, Zement und andere Verunreinigungen von Rohren und Verbindungen an Metallgerüsten.



### SCAFFEZE PLUS

Löst und schmiert Rohrgestückplungen und Rohrschellen. Dringt schnell ein und entfernt Flugrost, Korrosion, Fette und andere Verunreinigungen. Die zurückbleibende Schicht ist nicht ölig und verursacht somit keine Rutschgefahr. Scaffeze Plus sorgt für eine stärkere Schmierung und hinterlässt eine dickere Schutzschicht als Scaffeze.



## ALGINET (TUILENET)

### SUPER DEMOUSSANT DÄCHER

Sehr aktiv auf Moosen, Flechten, Kryptogamen und Algen. Neutrales Produkt, verwendbar auf allen Trägern, angepasst an alle Arten von Dächern (Ziegel, Schiefer, Schindel, Faserzement, Stoppel), mit Terrassen, mit Fassaden und Tennisplätze. Hochkonzentriert, in Wasser verdünnt.



*s'utilise avec notre pulve 950*



## IMPERBAND 10 M X 100 MM

Imperband garantiert eine Abdichtung vor Luft und Wasser. Es besteht aus einer kaltklebenden Butylmastixschicht und einer unzerreißbaren Verbindung aus gefärbtem, gegen äußerliche Einwirkungen geschütztem Aluminium.



## FIBROTOIT

Speziell für Arbeiten bei Reparaturen an Dachdeckungen aus Fibrozement bestimmt. Wird direkt auf Fibrozement, Wellplatten, Schiefer, Betondachsteine, Asphaltplatten aufgetragen. Hervorragende Beständigkeit bei ungünstigen Witterungsbedingungen und gegen Alterung.



## BETOFLEX

### Dachmörtel

Ermöglicht die Befestigung und Renovierung von Fliesen, Dachziegeln und Schieferplatten. Verwendbar für die Reparatur von Bleiarmaturen.

Geeignet zum Abdichten von Dachgauben- und Wellplattenverbindungen. Gebrauchsfertig: einfach zu bedienen und ultraleicht. Anwendung bei jeder Temperatur möglich.

Wasserdicht und formbar: wasser- und winddicht. Jederzeit flexibel: nimmt Bewegungen perfekt auf.

Konservierung: 2 Jahre.

Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.



## OLEOFLOR

Ölabstoßend: gegen das Eindringen von Öl, Fetten und Verschmutzungen. Wasserabstoßend: gegen Wasserinfiltration, beugt die schädliche Wirkung von Frost und Feuchtigkeit vor.

**B**


### DURCIGEL

Durcigel ist ein speziell entwickeltes hydrophobes Emulsionsgel zur Injektion von Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Applikation DPC). Die Verpackung von Durcigel in Folienkartuschen gewährleistet optimale Qualität und Wirkung des Gels. Wird in die Mörtelschicht horizontal gebohrter Löcher injiziert. Hohe Konzentration der Aktivstoffe Silan und Siloxan.

**E**

### PROCOLLE CAP MOUSSE PU

Zur Isolierung, zum Verkleben, Zusammenfügen, Abdichten und Verstopfen. Verhilft zu einer sehr guten Wärme- und Geräuschisolierung, füllt Verbindungen zwischen Paneelen an Innenwänden, Geräuschdämpfung für Wannen und Duschen, Isolierung im Dachgeschoss, Isolierung und Abdichtung zwischen Tischler- und Maurerarbeiten.

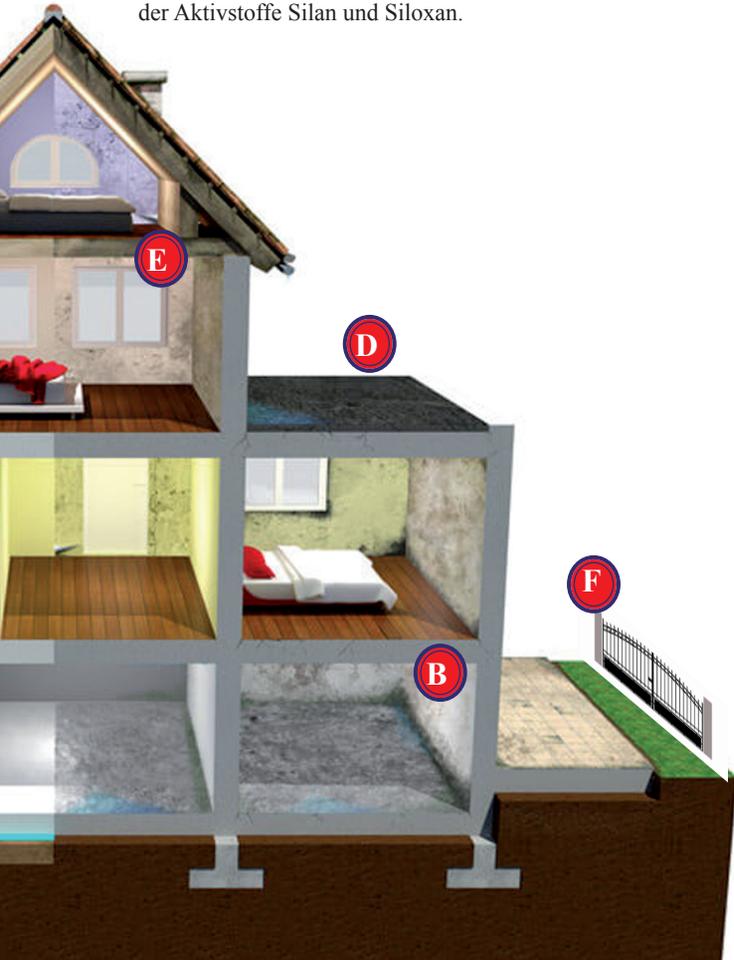

### PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

Isolierung und Verstopfung von Fugen feuerfester Tischlerarbeiten, Verstopfung von Lücken zwischen feuerfesten Elementen, Isolierung und Füllung zwischen feuerfesten Saaldecken, Wänden und Decken, Auffüllen von Rohrdurchgängen in Brandtrennwänden, Wärme- und Lärmisolierung.



### PROCOLLE CARTUFLEX

Einkomponenten-Schnellkitt auf Basis von Polymerhybriden mit hoher mechanischer Wirkung, bestimmt zum Kleben und Abdichten einer ganzen Reihe von Materialien im Bauwesen. Haftet ohne Grundanstrich ausgezeichnet auf Beton, Mauersteine, Marmor, Steingut, Aluminium, Epoxidharzanstriche, Polyester, Stahl, Holz und Derivate, lackiertes Aluminium und PVC.

**D**

### FONDBLACK ROOF

Halbpastenförmige Beschichtung auf Basis von lösemittelhaltigem Bitumen mit mineralischen Füllstoffen und Klebrigmachern. Stellt die Kaltsiegelung von Eichen, Tälern und Hüften, die Reparatur von Abdichtungs- und Dachelementen sicher. Formuliert für die Imprägnierung und Imprägnierung von jeder geteilten Unterstutzung, Blöcke, beschichtet oder nicht, Beton, Faserzement, Mörtel, Holz, Wellblech ... Direktauftrag ohne Grundierung dank seiner hervorragenden Haftfähigkeit. Einfach mit einer Kelle aufzutragen. Beständig gegen Wasser und die meisten verdünnten Säuren und Basen.

**F**

### SYMOSOL

Enthält keine Lösungsmittel oder Wasser. Keine Schrumpfrisse nach Trocknung. Sehr hoher mechanischer Widerstand. Sehr große Härte kombiniert mit einer großen Biegsamkeit. Kann von den meisten Farben überstrichen werden. Farbe nach Trocknung: Zementgrau.



### SYMOSOL AQUA

Einkomponentiger Mörtel mit sehr schneller Abbindezeit, kein Geruch bei der Anwendung. Geringe Ausfallzeit reparierter Oberflächen Zirkulation in weniger als einer Stunde möglich. Gute mechanische Beständigkeit. Kann von den meisten Farben abgedeckt werden. Kein Schrumpfeffekt nach dem Trocknen. Ermöglicht schnelle Boden-, Masse- oder selbstnivellierende Instandsetzungsarbeiten in Dicken von 4 bis 5 mm.

